


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

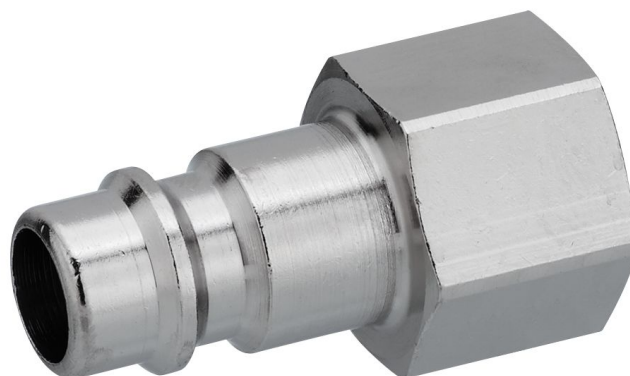

Datos técnicos

Sector

Advertencia

Silicona

Orificio D

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido

Anchura nominal NW

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura del medio mín.

Temperatura del medio máx.

Fluido

Unidad de suministro

Peso por unidad

Material carcasa

Superficie Carcasa

Industria

Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!

sin silicona

NW 10

G 1/2

Enchufe de acoplamiento

10 mm

0 bar

16 bar

-10 °C

90 °C

-10 °C

90 °C

Aire comprimido

2 Unidades

0.076 kg

Latón


niquelado

1823373003

Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se pueden emplear adaptados a cada anchura nominal NW para todos los acoplamientos de cierre y seguridad.

Dimensiones

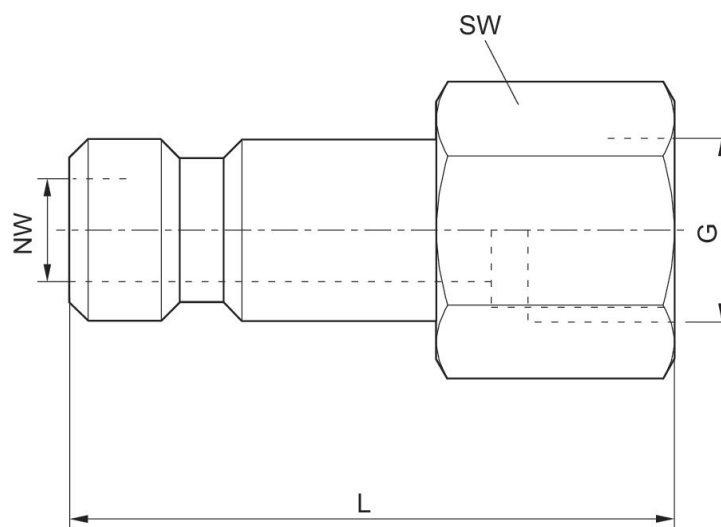

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823373003	G 1/2	10 mm	40	27