

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Racor recto

rosca exterior

M5

Racor instantáneo

Ø 6

QR2-S-RPN

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

25 Unidades

0.01 kg

Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas

Material arandela dentada

Latón

niquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Acero inoxidable

Serie QR2-S-RPN estándar

2024-04-10

1823373040

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
Material rosca
Superficie rosca
N° de material

Latón
níquelado
Latón
níquelado
1823373040

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar
Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones


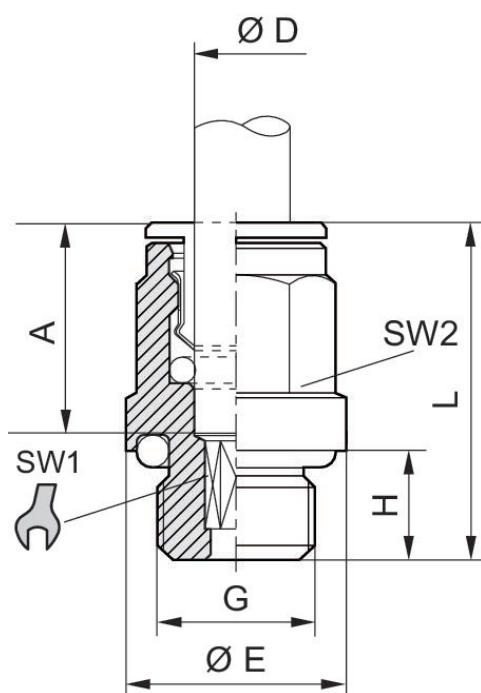


Fig. 2

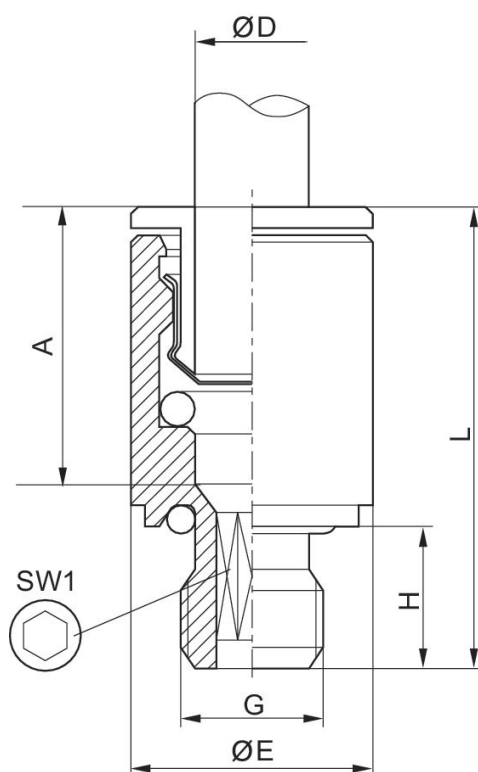

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø E	H	L	A Profundidad de inserción	SW 1	SW 2	Fig.
1823373038	Ø 4	M5	9	4	20.5	15	2.5	–	Fig. 2
1823373039	Ø 5	M5	9.5	4	22	16	2.5	–	Fig. 2
1823373040	Ø 6	M5	10.5	4	22	16	2.5	–	Fig. 2
1823373100	Ø 4	M7	10.8	6	22	15	2.5	9	Fig. 2
1823373088	Ø 6	M7	10.5	6	24	16	3.5	–	Fig. 2
1823373041	Ø 4	G 1/8	13.5	6	20	15	2.5	9	Fig. 2
1823373042	Ø 5	G 1/8	13.5	6	22	16	4	10	Fig. 2
1823373043	Ø 6	G 1/8	13.5	6	24	16	4	11	Fig. 2
1823373044	Ø 8	G 1/8	13	6	26.5	18	5	13	Fig. 2
1823373045	Ø 4	G 1/4	17	8	21	15	2.5	9	Fig. 2
1823373046	Ø 5	G 1/4	17	8	22	16	4	10	Fig. 2
1823373047	Ø 6	G 1/4	17	6.5	22.5	16	4	11	Fig. 2
1823373048	Ø 8	G 1/4	17	8	25	18	6	13	Fig. 2
1823373049	Ø 10	G 1/4	16	8	29.5	19	7	16	Fig. 2
1823391809	Ø 12	G 1/4	16	6.5	30	20	7	18	Fig. 2
R412004708	Ø 12	G 1/4	17	8.3	31		7	–	Fig. 2
1823373050	Ø 8	G 3/8	20	9	25	18	6	13	Fig. 2
1823373051	Ø 10	G 3/8	21	9	29.5	19	8	16	Fig. 2
1823373052	Ø 12	G 3/8	21	9	31	20	10	18	Fig. 2
1823373053	Ø 14	G 3/8	21	9	34	22	10	21	Fig. 2
1823373054	Ø 12	G 1/2	24	11	31	20	10	18	Fig. 2
1823373055	Ø 14	G 1/2	24	11	34	22	12	21	Fig. 2

Serie QR2-S-RPN estándar

1823373040

2024-04-10

N° de material	Orificio D	Orificio G	Ø E	H	L	A Profundidad de inserción	SW 1	SW 2	Fig.
R412007955	Ø16	G 1/2	24	11	37		12	24	Fig. 2