


AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.

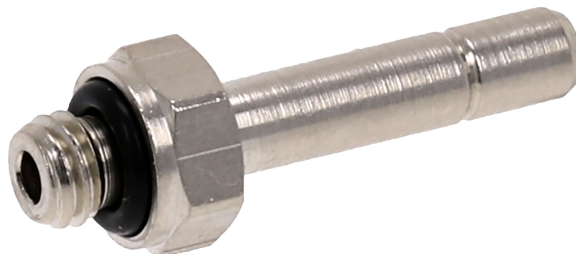

Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Steckverschraubung, lang
Typ Druckluftanschluss	Außengewinde
Anschluss G	G 1/8
Typ Druckluftanschluss 2	Steckhülse
Anschluss D	Ø 4
Typ	QR2-S-RAL
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	25 Stück
Gewicht	0.013 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Serie QR2-S-RAL Standard

1823373074

2024-04-10

Werkstoff Lösering

Oberfläche Lösering

Werkstoff Gewinde

Oberfläche Gewinde

Materialnummer

Messing

vernickelt

Messing


vernickelt

1823373074

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Gewindeabdichtung durch gekammerten O-Ring

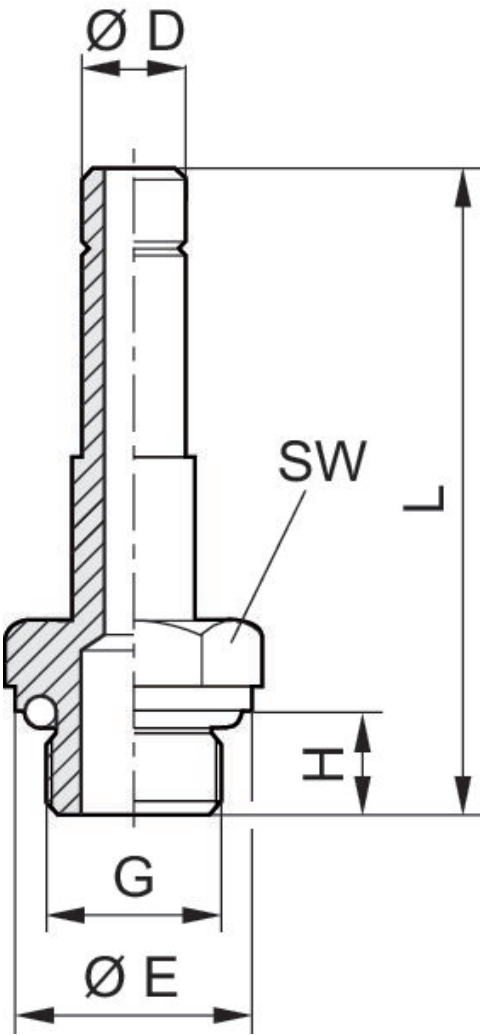

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	L	H	$\varnothing E$	SW
1823391887	$\varnothing 4$	M7	38	6	–	10
1823391888	$\varnothing 6$	M7	42	6	–	10
1823373074	$\varnothing 4$	G 1/8	39.7	6	13	13

Serie QR2-S-RAL Standard

2024-04-10

1823373074

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	L	H	Ø E	SW
1823373075	Ø 6	G 1/8	43.5	6	13	13
1823373076	Ø 8	G 1/8	47.5	6	13	13
1823373077	Ø 6	G 1/4	46	8	16	13
1823373078	Ø 8	G 1/4	49.7	8	16	13