


Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.

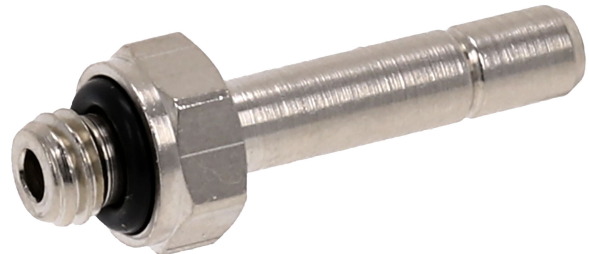

Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	raccordo ad innesto, lungo
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/8
Tipo di raccordo aria compressa 2	bussola ad innesto
Raccordo D	Ø 8
Tipo	QR2-S-RAL
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Confezione	10 Pezzo
Peso	0.02 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie QR2-S-RAL standard

1823373076

Serie QR2

2026-05-28

Materiale anello di sblocco

Ottone

Superficie anello di sblocco

nichelato

Materiale filettatura

Ottone

Superficie filettatura

nichelato

Codice


1823373076

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili.

Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Dimensioni

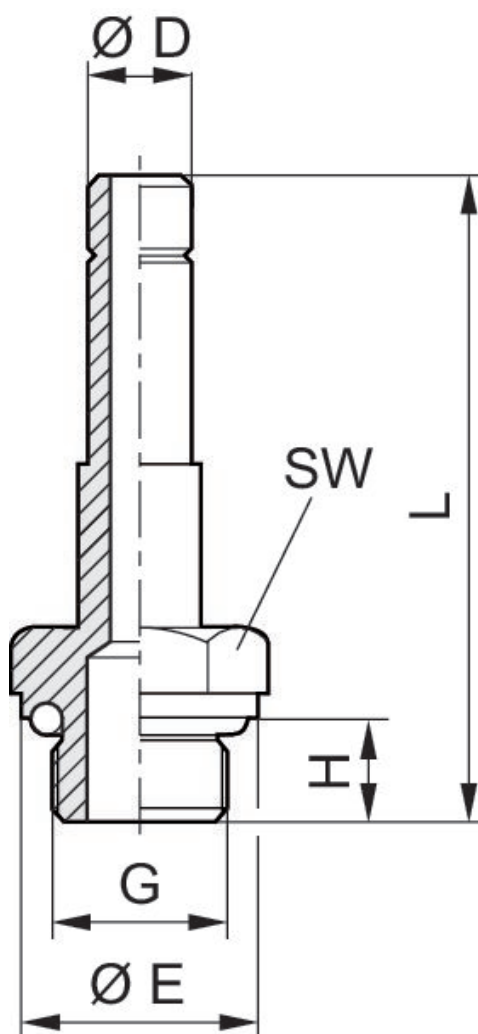

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	H	Ø E	SW
1823391887	Ø 4	M7	38	6	–	10
1823391888	Ø 6	M7	42	6	–	10
1823373074	Ø 4	G 1/8	39.7	6	13	13
1823373075	Ø 6	G 1/8	43.5	6	13	13
1823373076	Ø 8	G 1/8	47.5	6	13	13
1823373077	Ø 6	G 1/4	46	8	16	13
1823373078	Ø 8	G 1/4	49.7	8	16	13