


Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.

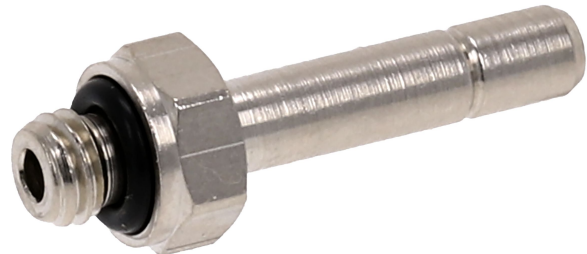

Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	racor instantáneo, largo
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Orificio G	G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	casquillo enchufable
Orificio D	Ø 8
Tipo	QR2-S-RAL
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Cantidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.02 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-S-RAL estándar

1823373076

Serie QR2

2026-05-28


Material anillo de aflojamiento	Latón
Superficie anillo de aflojamiento	níquelado
Material rosca	Latón
Superficie rosca	níquelado
N° de material	1823373076

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar.

Hermetización de rosca mediante junta tórica

Dimensiones

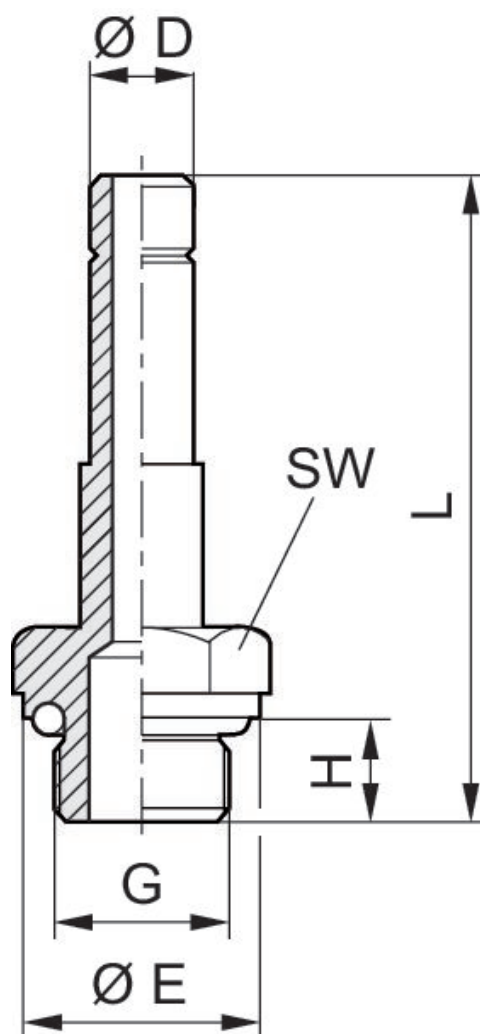

N° de material	Orificio D	Orificio G	L	H	Ø E	SW
1823391887	Ø 4	M7	38	6	–	10
1823391888	Ø 6	M7	42	6	–	10
1823373074	Ø 4	G 1/8	39.7	6	13	13
1823373075	Ø 6	G 1/8	43.5	6	13	13
1823373076	Ø 8	G 1/8	47.5	6	13	13
1823373077	Ø 6	G 1/4	46	8	16	13
1823373078	Ø 8	G 1/4	49.7	8	16	13