

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Tipo di raccordo

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo G

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo D

Tipo

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Raccordo diritto

filettatura esterna

M7

Raccordo ad innesto

Ø 6

QR2-S-RPN

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

25 Pezzo

0.005 kg

Materiale

Materiale corpo

Superficie Corpo

Materiale guarnizioni

Materiale disco dentato

Ottone

nichelato

Gomma acrilonitrile-butadiene

Acciaio inox

1823373088

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Materiale filettatura
Superficie filettatura
Codice

Ottone
nichelato
Ottone
nichelato
1823373088

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili
Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

Dimensioni


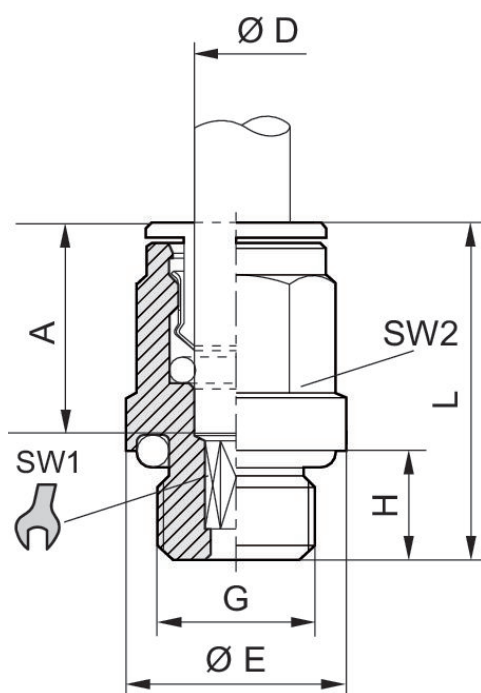


Fig. 2

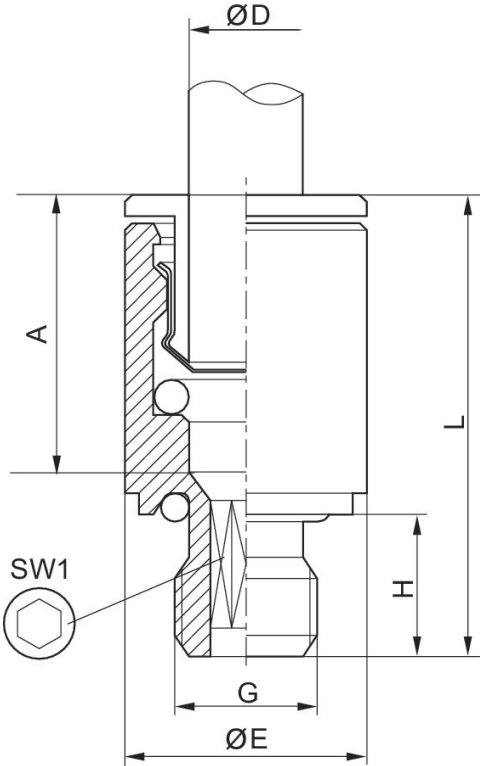

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø E	H	L	A Profondità di inserimento	SW 1	SW 2	Fig.
1823373038	Ø 4	M5	9	4	20.5	15	2.5	–	Fig. 2
1823373039	Ø 5	M5	9.5	4	22	16	2.5	–	Fig. 2
1823373040	Ø 6	M5	10.5	4	22	16	2.5	–	Fig. 2
1823373100	Ø 4	M7	10.8	6	22	15	2.5	9	Fig. 2
1823373088	Ø 6	M7	10.5	6	24	16	3.5	–	Fig. 2
1823373041	Ø 4	G 1/8	13.5	6	20	15	2.5	9	Fig. 2
1823373042	Ø 5	G 1/8	13.5	6	22	16	4	10	Fig. 2
1823373043	Ø 6	G 1/8	13.5	6	24	16	4	11	Fig. 2
1823373044	Ø 8	G 1/8	13	6	26.5	18	5	13	Fig. 2
1823373045	Ø 4	G 1/4	17	8	21	15	2.5	9	Fig. 2
1823373046	Ø 5	G 1/4	17	8	22	16	4	10	Fig. 2
1823373047	Ø 6	G 1/4	17	6.5	22.5	16	4	11	Fig. 2
1823373048	Ø 8	G 1/4	17	8	25	18	6	13	Fig. 2
1823373049	Ø 10	G 1/4	16	8	29.5	19	7	16	Fig. 2
1823391809	Ø 12	G 1/4	16	6.5	30	20	7	18	Fig. 2
R412004708	Ø 12	G 1/4	17	8.3	31		7	–	Fig. 2
1823373050	Ø 8	G 3/8	20	9	25	18	6	13	Fig. 2
1823373051	Ø 10	G 3/8	21	9	29.5	19	8	16	Fig. 2
1823373052	Ø 12	G 3/8	21	9	31	20	10	18	Fig. 2
1823373053	Ø 14	G 3/8	21	9	34	22	10	21	Fig. 2
1823373054	Ø 12	G 1/2	24	11	31	20	10	18	Fig. 2
1823373055	Ø 14	G 1/2	24	11	34	22	12	21	Fig. 2

Serie QR2-S-RPN standard

1823373088

2024-04-10

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø E	H	L	A Profondità di inserimento	SW 1	SW 2	Fig.
R412007955	Ø16	G 1/2	24	11	37		12	24	Fig. 2