

Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de vissage	Raccord droit
Type de raccordement d'air comprimé	Filetage
Orifice G	G 1/8
Type de raccordement d'air comprimé 2	Raccord instantané
Orifice D	Ø 4
Type	QR2-F-RPN
Pression de service min.	-0.95 bar
Pression de service maxi	16 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	150 °C
Unité de livraison	25 Pcs.
Poids	0.005 kg

Matériau

Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau joints	Caoutchouc au fluor
Matériau rondelle à dents	Acier inoxydable

Série QR2-F-RPN résistant à chaud

2024-04-10

1823373091

Matériau bague de desserrage

Laiton

Surface bague de desserrage

nickelé

Matériau fileté

Laiton

Surface fileté

nickelé


Référence

1823373091

Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

Etanchéité du filet assurée par des joints toriques imperdables

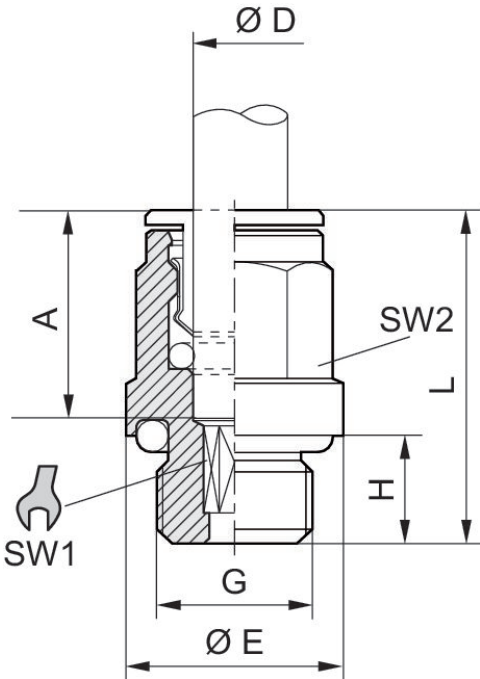

Référence	Orifice D	Orifice G	$\varnothing E$	H	L	A Profondeur d'insertion	SW1	SW2
1823373089	$\varnothing 4$	M5	9	4	20.5	15	2.5	–
1823373090	$\varnothing 6$	M5	10.5	4	22.5	16	2.5	–
1823373091	$\varnothing 4$	G 1/8	13.5	6	20	15	2.5	9
1823373092	$\varnothing 6$	G 1/8	13.5	6	24	16	4	11
1823373093	$\varnothing 8$	G 1/8	13	6	26.5	18	5	13
1823373094	$\varnothing 4$	G 1/4	17	8	21	15	2.5	9
1823373095	$\varnothing 6$	G 1/4	17	6.5	22.5	15	4	11
1823373096	$\varnothing 8$	G 1/4	17	8	25	18	6	13
1823373097	$\varnothing 10$	G 1/4	16	8	29.5	19	7	16
R412007625	$\varnothing 12$	G 1/4	16	6.5	30	19	7	18
1823373098	$\varnothing 8$	G 3/8	20	9	25	18	6	13
1823373099	$\varnothing 10$	G 3/8	21	9	29.5	19	8	16

Série QR2-F-RPN résistant à chaud

1823373091

2024-04-10

Référence	Orifice D	Orifice G	Ø E	H	L	A Profondeur d'insertion	SW1	SW2
R412007730	Ø 12	G 1/2	24	11	31	20	10	18