

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo di raccordo	Raccordo diritto
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	Raccordo ad innesto
Raccordo D	Ø 4
Tipo	QR2-F-RPN
Pressione di esercizio min.	-0.95 bar
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	150 °C
Unità di fornitura	25 Pezzo
Peso	0.012 kg

Materiale

Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale guarnizioni	Gomma al fluoro
Materiale disco dentato	Acciaio inox

Serie resistente al calore QR2-F-RPN

2024-04-10


1823373094

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Materiale filettatura
Superficie filettatura
Codice

Ottone
nichelato
Ottone
nichelato
1823373094

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili
Guarnizione filettatura tramite O-ring di tenuta

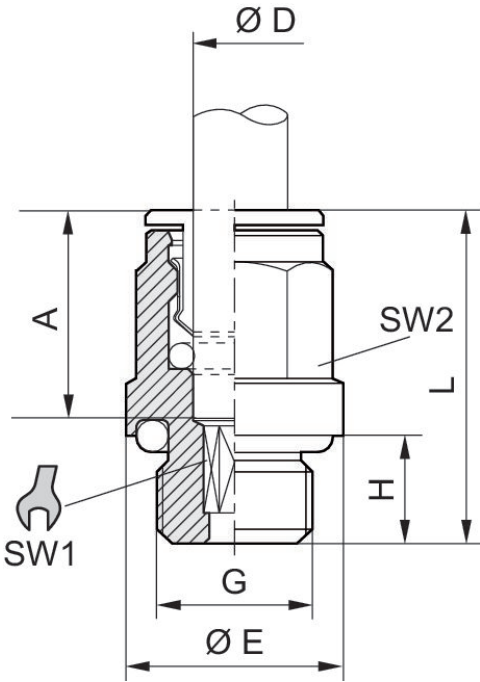

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø E	H	L	A Profondità di inserimento	SW1	SW2
1823373089	Ø 4	M5	9	4	20.5	15	2.5	–
1823373090	Ø 6	M5	10.5	4	22.5	16	2.5	–
1823373091	Ø 4	G 1/8	13.5	6	20	15	2.5	9
1823373092	Ø 6	G 1/8	13.5	6	24	16	4	11
1823373093	Ø 8	G 1/8	13	6	26.5	18	5	13
1823373094	Ø 4	G 1/4	17	8	21	15	2.5	9
1823373095	Ø 6	G 1/4	17	6.5	22.5	15	4	11
1823373096	Ø 8	G 1/4	17	8	25	18	6	13
1823373097	Ø 10	G 1/4	16	8	29.5	19	7	16
R412007625	Ø 12	G 1/4	16	6.5	30	19	7	18
1823373098	Ø 8	G 3/8	20	9	25	18	6	13
1823373099	Ø 10	G 3/8	21	9	29.5	19	8	16

Serie resistente al calore QR2-F-RPN

1823373094

2024-04-10

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø E	H	L	A Profondità di inserimento	SW1	SW2
R412007730	Ø 12	G 1/2	24	11	31	20	10	18