

## Série NR01

AVENTICS série NR01. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être imontés directement sur la tuyauterie.



## Données techniques

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Secteur                               | Industrie             |
| Type de construction                  | Distributeur à clapet |
| Type de fixation                      | Vissable              |
| Raccord d'air comprimé 1              | Ø 6                   |
| Type de raccordement d'air comprimé 1 | Raccord instantané    |
| Raccord d'air comprimé 2              | G 1/4                 |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Filetage              |
| Débit nominal Qn 1 vers 2             | 530 l/min             |
| Pression de service min.              | 0.2 bar               |
| Pression de service maxi              | 10 bar                |
| Température ambiante min.             | -10 °C                |
| Température ambiante max.             | 70 °C                 |
| Température min. du fluide            | -10 °C                |
| Température max. du fluide            | 70 °C                 |
| Fluide                                | Air comprimé          |
| Unité de livraison                    | 5 Pcs.                |
| Poids                                 | 0.028 kg              |

# Clapet anti-retour, Série NR01

1823373106

Série NR01

2024-04-04

## Matériau

Matériau boîtiers

Surface Boîtier

Matériau joints


Référence

Laiton

nickelé

Caoutchouc nitrile (NBR)

1823373106

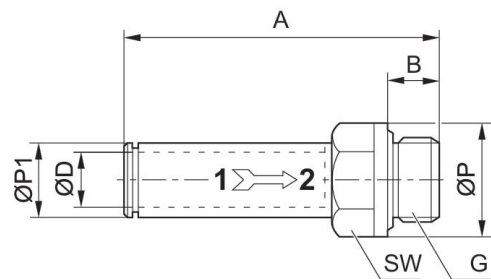

|            | G     | Ø D | A    | B  | Ø P | Ø P1 | SW |
|------------|-------|-----|------|----|-----|------|----|
| 1823373103 | M5    | 4   | 35   | 4  | 9   | 8    | 9  |
| 1823373104 | G 1/8 | 4   | 28.5 | 6  | 10  | 13   | 11 |
| 1823373105 | G 1/8 | 6   | 35   | 6  | 12  | 13   | 13 |
| 1823373107 | G 1/8 | 8   | 36   | 6  | 14  | 13   | 15 |
| 1823373106 | G 1/4 | 6   | 37   | 8  | 12  | 16   | 14 |
| 1823373108 | G 1/4 | 8   | 37   | 8  | 14  | 16   | 16 |
| 1823373111 | G 1/2 | 12  | 44   | 10 | 19  | 25   | 22 |
| 1823373112 | G 1/2 | 14  | 50.5 | -  | 22  | 25   | 25 |