

Serie NR01

La serie NR01 de AVENTICS gracias a una variedad de opciones de conexión, las válvulas antirretorno NR se pueden atornillar de forma separada y también son adecuadas para la instalación directa en la tubería.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	válvula de asiento
Clase de fijación	enroscable
Conexión de aire comprimido 1	Ø 12
Tipo de conexión de aire comprimido 1	Racor instantáneo
Conexión de aire comprimido 2	G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2	rosca exterior
Caudal nominal Qn 1 a la 2	4300 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura del medio mín.	-10 °C
Temperatura del medio máx.	70 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.073 kg

Válvula antirretorno, Serie NR01

1823373111

Serie NR01

2024-04-04

Material

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa


niquelado

Material juntas

Caucho de acrílnitrilo butadieno

N° de material

1823373111

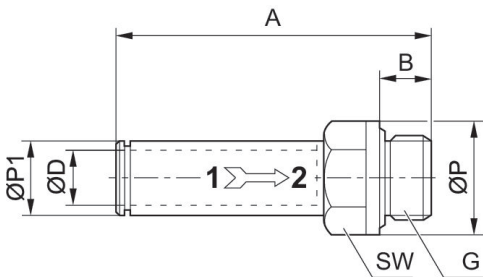

	G	Ø D	A	B	Ø P	Ø P1	SW
1823373103	M5	4	35	4	9	8	9
1823373104	G 1/8	4	28.5	6	10	13	11
1823373105	G 1/8	6	35	6	12	13	13
1823373107	G 1/8	8	36	6	14	13	15
1823373106	G 1/4	6	37	8	12	16	14
1823373108	G 1/4	8	37	8	14	16	16
1823373111	G 1/2	12	44	10	19	25	22
1823373112	G 1/2	14	50.5	-	22	25	25