

Série NR01

AVENTICS série NR01. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être imontés directement sur la tuyauterie.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Distributeur à clapet
Type de fixation	Vissable
Raccord d'air comprimé 1	Ø 14
Type de raccordement d'air comprimé 1	Raccord instantané
Raccord d'air comprimé 2	G 1/2
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Débit nominal Qn 1 vers 2	5100 l/min
Pression de service min.	0.2 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-10 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids	0.092 kg

Clapet anti-retour, Série NR01

1823373112

Série NR01

2024-04-04

Matériau

Matériau boîtiers

Surface Boîtier

Matériau joints


Référence

Laiton

nickelé

Caoutchouc nitrile (NBR)

1823373112

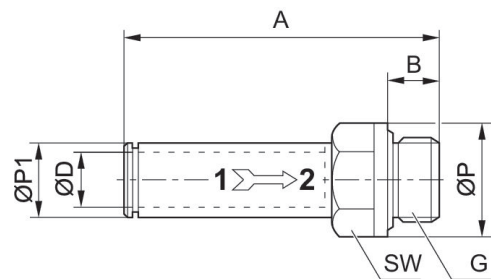

	G	Ø D	A	B	Ø P	Ø P1	SW
1823373103	M5	4	35	4	9	8	9
1823373104	G 1/8	4	28.5	6	10	13	11
1823373105	G 1/8	6	35	6	12	13	13
1823373107	G 1/8	8	36	6	14	13	15
1823373106	G 1/4	6	37	8	12	16	14
1823373108	G 1/4	8	37	8	14	16	16
1823373111	G 1/2	12	44	10	19	25	22
1823373112	G 1/2	14	50.5	-	22	25	25