

Série NR01

AVENTICS série NR01, graças a uma variedade de opções de conexão, as válvulas de retenção NR podem ser parafusadas separadamente e também são adequadas para instalação direta na tubulação.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	válvula de assento
Tipo de fixação	rosqueável
Conexão de ar comprimido 1	Ø 14
Tipo conexão de ar comprimido 1	Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 2	G 1/2
Tipo conexão de ar comprimido 2	rosca externa
Fluxo nominal Qn 1 para 2	5100 l/min
Pressão de operação mín.	0.2 bar
Pressão de operação máx	10 bar
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	70 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-10 °C
Temperatura máx. do#fluido.	70 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso	0.092 kg

Válvula de retenção, Série NR01

1823373112

Série NR01

2024-04-04

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa


niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

1823373112

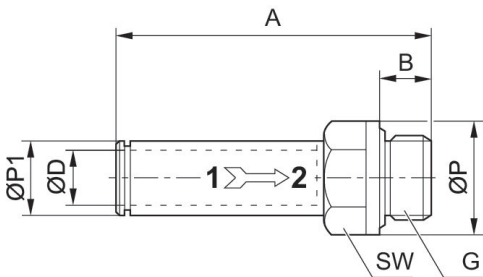

	G	Ø D	A	B	Ø P	Ø P1	SW
1823373103	M5	4	35	4	9	8	9
1823373104	G 1/8	4	28.5	6	10	13	11
1823373105	G 1/8	6	35	6	12	13	13
1823373107	G 1/8	8	36	6	14	13	15
1823373106	G 1/4	6	37	8	12	16	14
1823373108	G 1/4	8	37	8	14	16	16
1823373111	G 1/2	12	44	10	19	25	22
1823373112	G 1/2	14	50.5	-	22	25	25