


Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

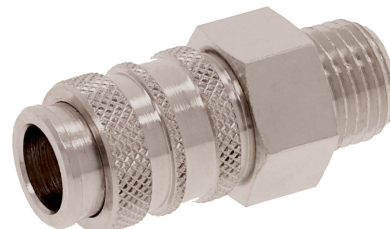

Données techniques

Secteur

Industrie

Remarque

Produit d'archive: Ne pas utiliser pour de nouvelles constructions!

Orifice D

NW 10

Orifice G

G 1/2

Type de raccordement d'air comprimé

Filetage

Diamètre nominal NW

10 mm

Débit nominal Q_n

3200 l/min

Pression de service min.

0 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-10 °C

Température ambiante max.

90 °C

Température min. du fluide

-10 °C

Température max. du fluide

90 °C

Fluide

Air comprimé

Unité de livraison

1 Pcs.

Poids par unité

0.255 kg

Matériau boîtier

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau douille de déverrouillage

Laiton

Surface douille de déverrouillage

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau orifice


Laiton

Surface orifice

nickelé

1823376003

Dimensions

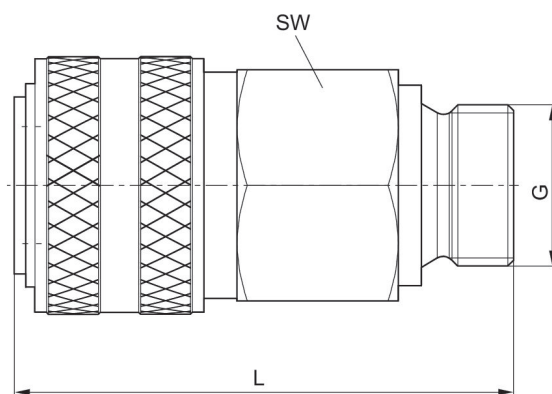

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L	SW
1823376003	G 1/2	10 mm	65	30