


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

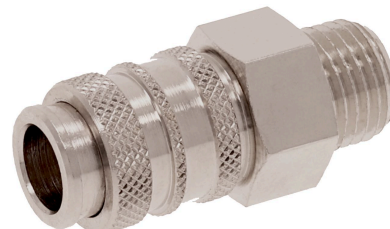

Dati tecnici

Settore

Industria

Nota

Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!

Raccordo D

NW 10

Raccordo G

G 1/2

Tipo di raccordo aria compressa

filettatura esterna

Larghezza nominale NW

10 mm

Portata nominale Q_n

3200 l/min

Pressione di esercizio min.

0 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-10 °C

Temperatura ambiente max.

90 °C

Temperatura del fluido min.

-10 °C

Temperatura del fluido max.

90 °C

Fluido

Aria compressa

Unità di fornitura

1 Pezzo

Peso al pezzo

0.255 kg

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale bussola di sbloccaggio

Ottone

Superficie bussola di sbloccaggio

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco


Ottone

Superficie raccordo

nichelato

1823376003

Dimensioni

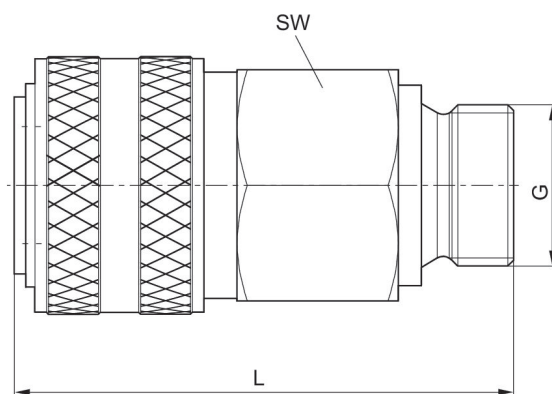

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
1823376003	G 1/2	10 mm	65	30