


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

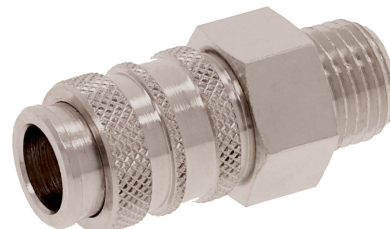

Dados técnicos

Setor

Indústria

Nota

Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!

Conexão D

NW 10

Conexão G

G 1/2

Tipo de conexão de ar comprimido

rosca externa

Largura Nominal NW

10 mm

Fluxo nominal Q_n

3200 l/min

Pressão de operação mín.

0 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-10 °C

Temperatura máx. do#fluido.

90 °C

Fluido

Ar comprimido

Unidade de fornecimento

1 Peça

Peso por peça

0.255 kg

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material manga de destravamento

Latão

Superfície manga de destravamento

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material conexão


Latão

Superfície conexão

niquelado

1823376003

Dimensões

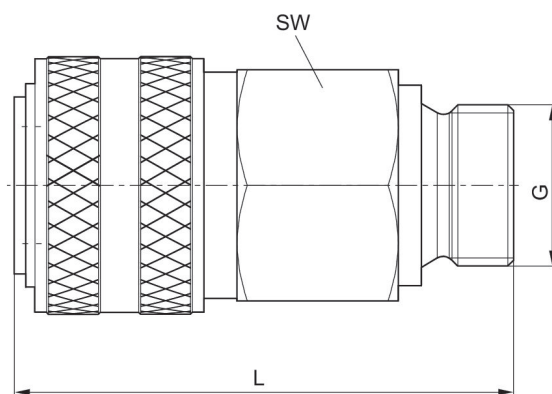

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823376003	G 1/2	10 mm	65	30