


## Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

- $Q_n = 3200 \text{ l/min}$

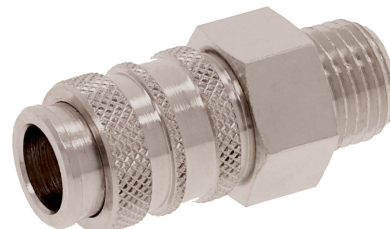

## Datos técnicos

Sector

Industria

Advertencia

Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!

Orificio D

NW 10

Orificio G

G 1/2

Tipo de conexión de aire comprimido

roscas exterior

Anchura nominal NW

10 mm

Caudal nominal  $Q_n$

3200 l/min

Presión de funcionamiento mín.

0 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-10 °C

Temperatura ambiente máx.

90 °C

Temperatura del medio mín.

-10 °C

Temperatura del medio máx.

90 °C

Fluido

Aire comprimido

Unidad de suministro

1 Unidades

Peso por unidad

0.255 kg

Material carcasa

Latón

Superficie Carcasa

niquelado

Material casquillo de desbloqueo

Latón

Superficie casquillo de desbloqueo

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material orificio


Latón

Superficie orificio

niquelado

1823376003

## Dimensiones

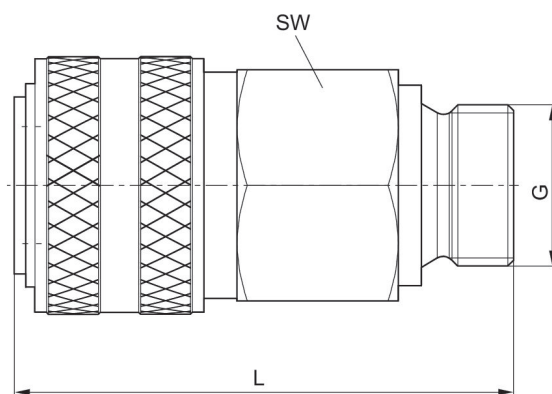

| N° de material    | Orificio G | Anchura nominal NW | L  | SW |
|-------------------|------------|--------------------|----|----|
| <b>1823376003</b> | G 1/2      | 10 mm              | 65 | 30 |