

AVENTICS Serie CP1 Kupplungen

Die AVENTICS Serie CP1 umfasst sichere Kupplungen über einfaches Einrasten für robuste und sichere Verbindungen.



Technische Daten

Branche	Industrie
Hinweis	mit Innengewinde
Anschluss D	NW 5
Anschluss G	G 1/4
Typ Druckluftanschluss	Innengewinde
Nennweite NW	5 mm
Nenndurchfluss Q _n	700 l/min
Betriebsdruck min.	0 bar
Betriebsdruck max.	35 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	100 °C
Mediumstemperatur min.	-20 °C
Mediumstemperatur max.	100 °C
Medium	Druckluft
Liefereinheit	2 Stück
Gewicht pro Stück	0.031 kg
Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Entriegelungshülse	Messing

Verschlusskupplung, Serie CP1

1823376004

Serie CP1

2025-12-03

Oberfläche Entriegelungshülse

Werkstoff Dichtungen

Werkstoff Anschluss

Oberfläche Anschluss

vernickelt

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Messing


vernickelt

1823376004

Technische Informationen

Nenndurchfluss Q_n bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar

Abmessungen

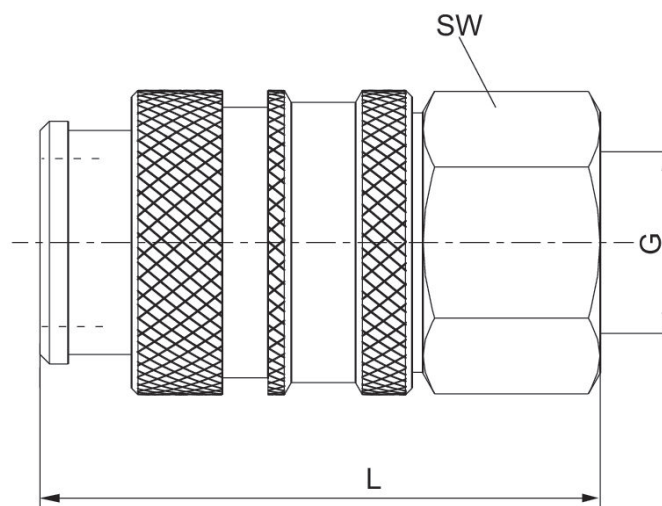

Materialnummer	Anschluss G	Nennweite NW	L	SW
R412010010	G 1/8	5 mm	36.5	14
1823376004	G 1/4	5 mm	38.5	17