


## Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

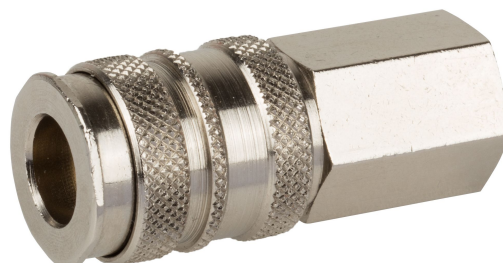

## Dati tecnici

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Settore                          | Industria               |
| Nota                             | con filettatura interna |
| Raccordo D                       | NW 5                    |
| Raccordo G                       | G 1/4                   |
| Tipo di raccordo aria compressa  | Filettatura interna     |
| Larghezza nominale NW            | 5 mm                    |
| Portata nominale Qn              | 700 l/min               |
| Pressione di esercizio min.      | 0 bar                   |
| Pressione di esercizio max       | 35 bar                  |
| Temperatura ambiente min.        | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente max.        | 100 °C                  |
| Temperatura del fluido min.      | -20 °C                  |
| Temperatura del fluido max.      | 100 °C                  |
| Fluido                           | Aria compressa          |
| Unità di fornitura               | 2 Pezzo                 |
| Peso al pezzo                    | 0.031 kg                |
| Materiale corpo                  | Ottone                  |
| Superficie Corpo                 | nichelato               |
| Materiale bussola di sbloccaggio | Ottone                  |

# Giunto di chiusura, Serie CP1

1823376004

Serie CP1

2025-12-03

Superficie bussola di sbloccaggio

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco

Ottone

Superficie raccordo


nichelato

1823376004

## Informazioni tecniche

Portata nominale  $Q_n$  con 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensioni

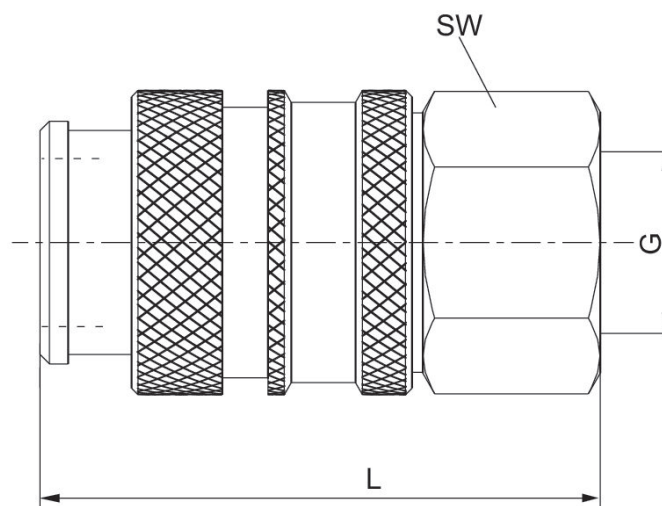

| Codice            | Raccordo G | Larghezza nominale NW | L    | SW |
|-------------------|------------|-----------------------|------|----|
| R412010010        | G 1/8      | 5 mm                  | 36.5 | 14 |
| <b>1823376004</b> | G 1/4      | 5 mm                  | 38.5 | 17 |