


## Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

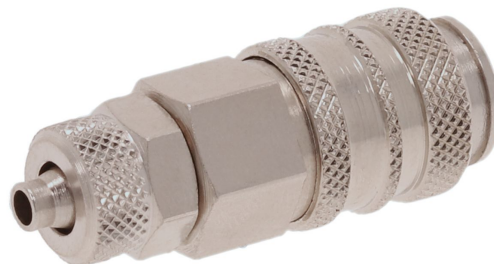

## Données techniques

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Secteur                             | Industrie                                     |
| Remarque                            | Écrou de raccordement                         |
| Orifice D                           | NW 5                                          |
| Orifice G                           | Ø 4x6                                         |
| Type de raccordement d'air comprimé | Raccord instantané avec écrou de raccordement |
| Diamètre nominal NW                 | 5 mm                                          |
| Débit nominal Qn                    | 700 l/min                                     |
| Pression de service min.            | 0 bar                                         |
| Pression de service maxi            | 35 bar                                        |
| Température ambiante min.           | -20 °C                                        |
| Température ambiante max.           | 100 °C                                        |
| Température min. du fluide          | -20 °C                                        |
| Température max. du fluide          | 100 °C                                        |
| Fluide                              | Air comprimé                                  |
| Unité de livraison                  | 2 Pcs.                                        |
| Poids par unité                     | 0.031 kg                                      |
| Matériau boîtiers                   | Laiton                                        |
| Surface Boîtier                     | nickelé                                       |
| Matériau douille de déverrouillage  | Laiton                                        |

# Coupleur de fermeture, Série CP1

1823376005

Série CP1

2025-12-03

Surface douille de déverrouillage

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau orifice

Laiton

Surface orifice


nickelé

1823376005

## Informations techniques

Débit nominal Qn pour 6 bar et  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensions

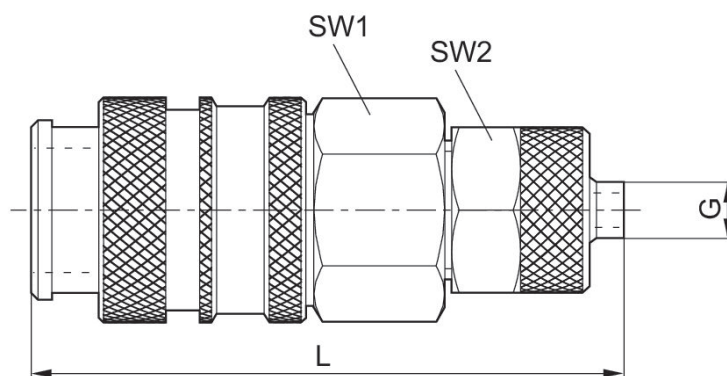

| Référence         | Orifice G | L  | SW 1 | SW 2 |
|-------------------|-----------|----|------|------|
| <b>1823376005</b> | Ø 4x6     | 43 | 14   | 12   |
| R412010470        | Ø 6x8     | 43 | 14   | 14   |