


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

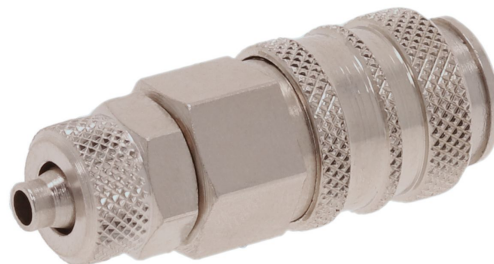

Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	porca de retenção
Conexão D	NW 5
Conexão G	Ø 4x6
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe com porca de retenção
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso por peça	0.031 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Latão

Acoplamento de fecho, Série CP1

1823376005

Série CP1

2025-12-03

Superfície manga de destravamento

Material de vedações

Material conexão

Superfície conexão

niquelado

Borracha de acrilonitrila butadieno

Latão


niquelado

1823376005

Informações técnicas

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

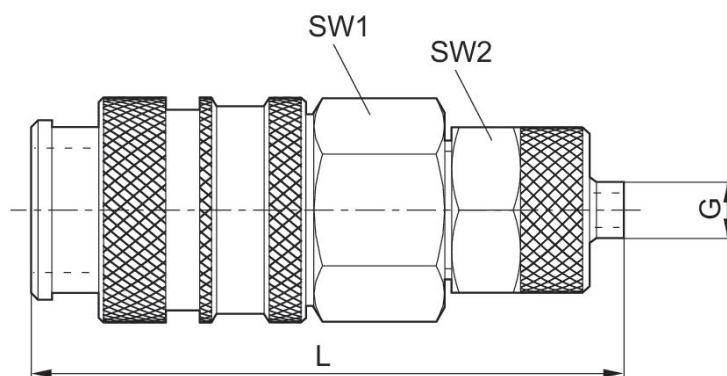

N° de material	Conexão G	L	SW 1	SW 2
1823376005	Ø 4x6	43	14	12
R412010470	Ø 6x8	43	14	14