

Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.



Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	tuerca de racor
Orificio D	NW 5
Orificio G	Ø 4x6
Tipo de conexión de aire comprimido	conexión por enchufe con tuerca de racor
Anchura nominal NW	5 mm
Caudal nominal Qn	700 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso por unidad	0.031 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Latón

Acoplamiento de cierre, Serie CP1

1823376005

Serie CP1

2025-12-03

Superficie casquillo de desbloqueo

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material orificio

Latón

Superficie orificio


niquelado

1823376005

Información técnica

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones

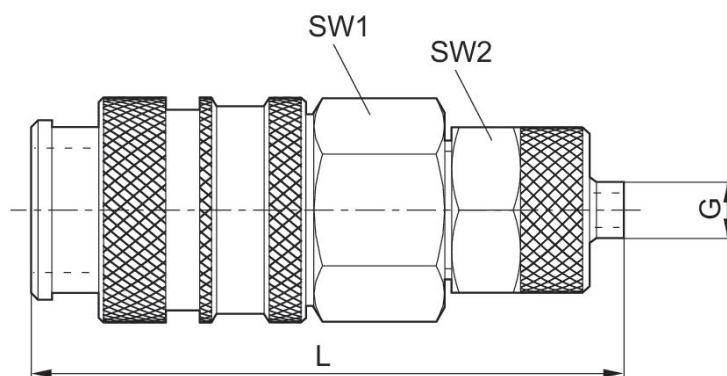

N° de material	Orificio G	L	SW 1	SW 2
1823376005	Ø 4x6	43	14	12
R412010470	Ø 6x8	43	14	14