


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

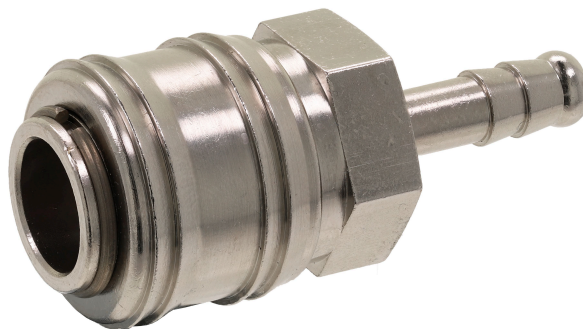

Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	boquilla
Orificio D	NW 7,2
Orificio G	Ø 6
Tipo de conexión de aire comprimido	boquilla
Anchura nominal NW	7.2 mm
Caudal nominal Qn	1450 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	2 Unidades
Peso por unidad	0.068 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Latón

Acoplamiento de cierre, Serie CP1

1823376009

Serie CP1

2025-12-03

Superficie casquillo de desbloqueo

niquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material orificio

Latón

Superficie orificio

niquelado

1823376009


Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se adaptan a los acoplamientos con NW7,8 tanto con el NW7,2 (latón) como con el NW7,8 (acero).

Caudal nominal Q_n a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Dimensiones

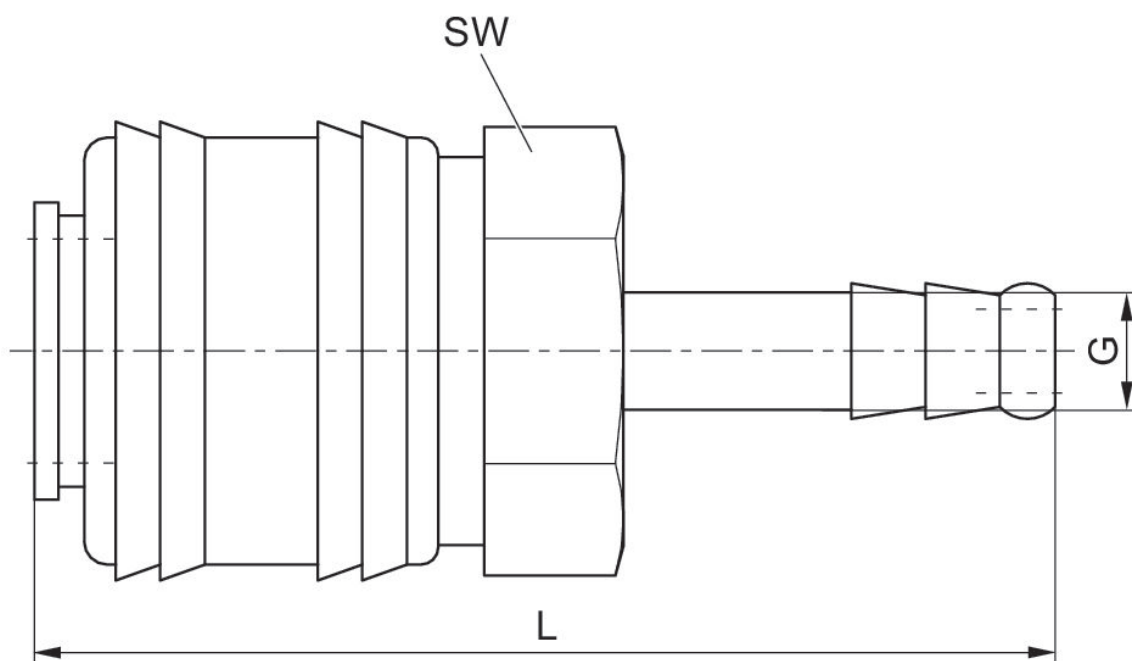

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823376009	Ø 6.3	7,2 mm	55.3	21
1823376010	Ø 8.3	7,2 mm	55.3	21
1823376012	Ø 10.3	7,2 mm	55.3	21