


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

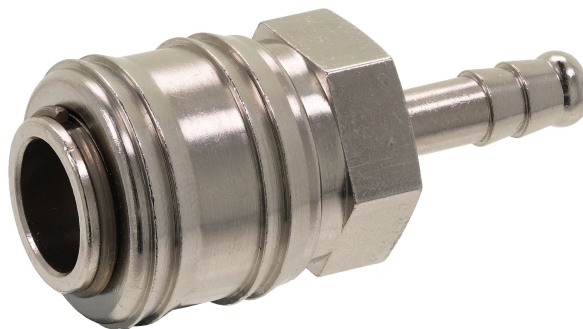

Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	attacco per tubo
Raccordo D	NW 7,2
Raccordo G	Ø 8
Tipo di raccordo aria compressa	attacco per tubo
Larghezza nominale NW	7.2 mm
Portata nominale Qn	1500 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	2 Pezzo
Peso al pezzo	0.07 kg
Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale bussola di sbloccaggio	Ottone

Giunto di chiusura, Serie CP1

1823376010

Serie CP1

2025-12-03

Superficie bussola di sbloccaggio

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco

Ottone

Superficie raccordo

nichelato

1823376010


Informazioni tecniche

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Si consiglia di fissare il tubo flessibile al giunto con una fascetta stringitubo.

Dimensioni

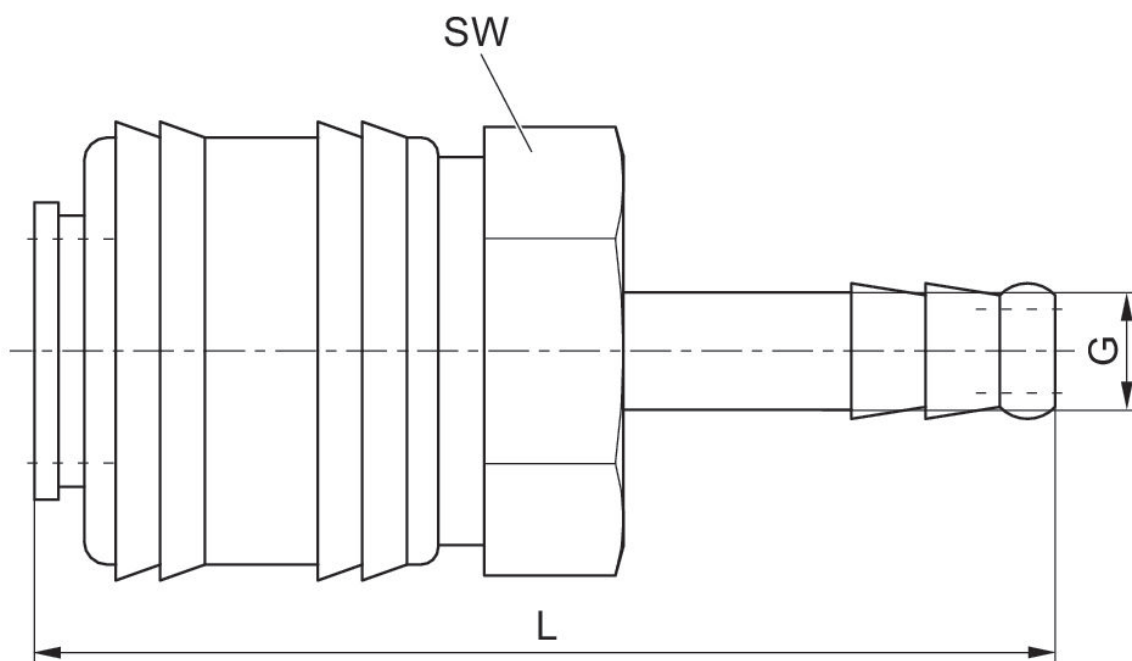

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
1823376009	Ø 6.3	7,2 mm	55.3	21
1823376010	Ø 8.3	7,2 mm	55.3	21
1823376012	Ø 10.3	7,2 mm	55.3	21