


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

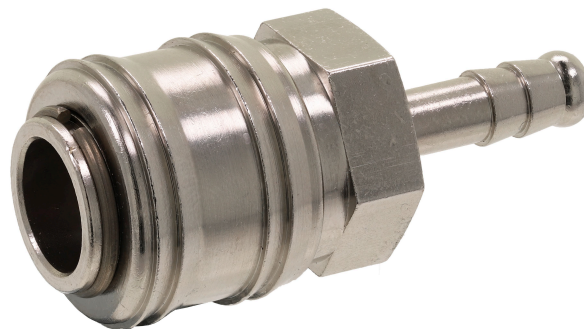

Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	Bucha
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	Ø 8
Tipo de conexão de ar comprimido	Bucha
Largura Nominal NW	7.2 mm
Fluxo nominal Qn	1500 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	2 Peça
Peso por peça	0.07 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Latão

Acoplamento de fecho, Série CP1

1823376010

Série CP1

2025-12-03

Superfície manga de destravamento

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material conexão

Latão

Superfície conexão

niquelado

1823376010


Informações técnicas

Quanto aos acoplamentos com NW7,8 adaptam-se conectores de acoplamento tanto com NW7,2 (latão) como com NW7,8 (aço).

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Recomenda-se que a mangueira seja fixada ao acoplamento com uma braçadeira para mangueira.

Dimensões

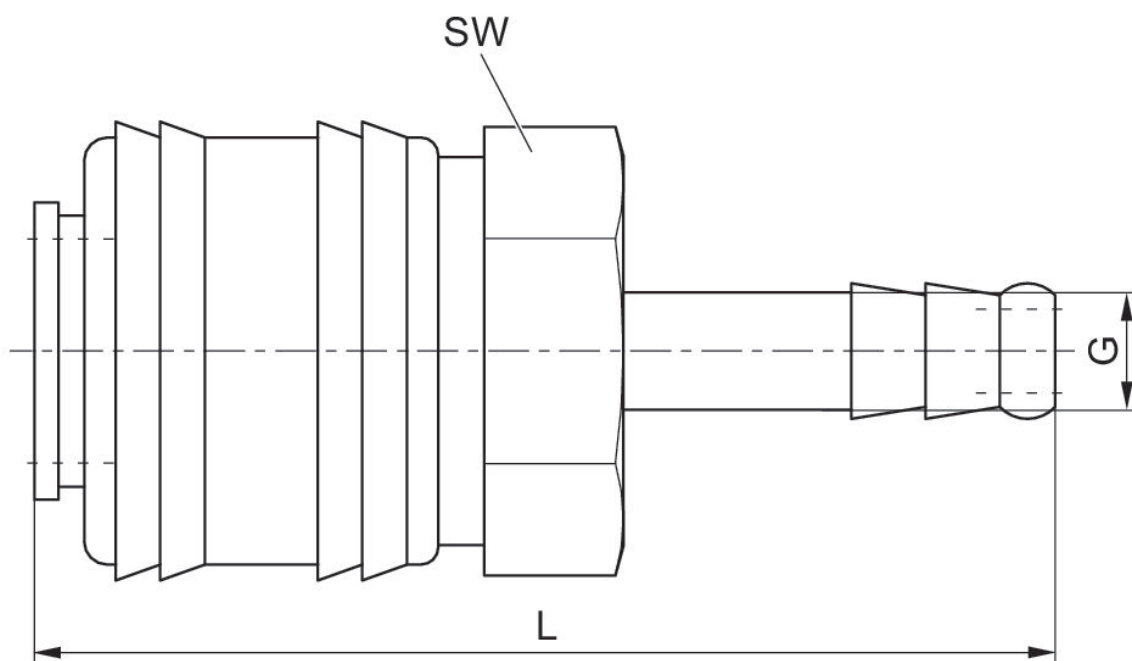

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823376009	Ø 6.3	7,2 mm	55.3	21
1823376010	Ø 8.3	7,2 mm	55.3	21
1823376012	Ø 10.3	7,2 mm	55.3	21