

Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.



Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice D	NW 7,8
Orifice G	Ø 8
Type de raccordement d'air comprimé	Canule
Diamètre nominal NW	7.8 mm
Débit nominal Qn	2150 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	12 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids par unité	0.16 kg
Matériau boîtiers	Acier, chromé
Matériau douille de déverrouillage	Plastique
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau orifice	Laiton

Surface orifice

nickelé

1823376025

Informations techniques


En repoussant la douille de déverrouillage, le connecteur est desserré, tout en restant bloqué. Le distributeur de couplage se ferme, et en même temps, la conduite pneumatique est purgée. Il est ensuite possible de débrayer sans danger en actionnant la douille de déverrouillage de nouveau.

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Les coupleurs d'un diamètre nominal de NW7,8 sont compatibles aussi bien avec les connecteurs d'un diamètre nominal de NW7,2 (laiton) qu'avec ceux d'un diamètre nominal de NW7,8 (acier).

Dimensions

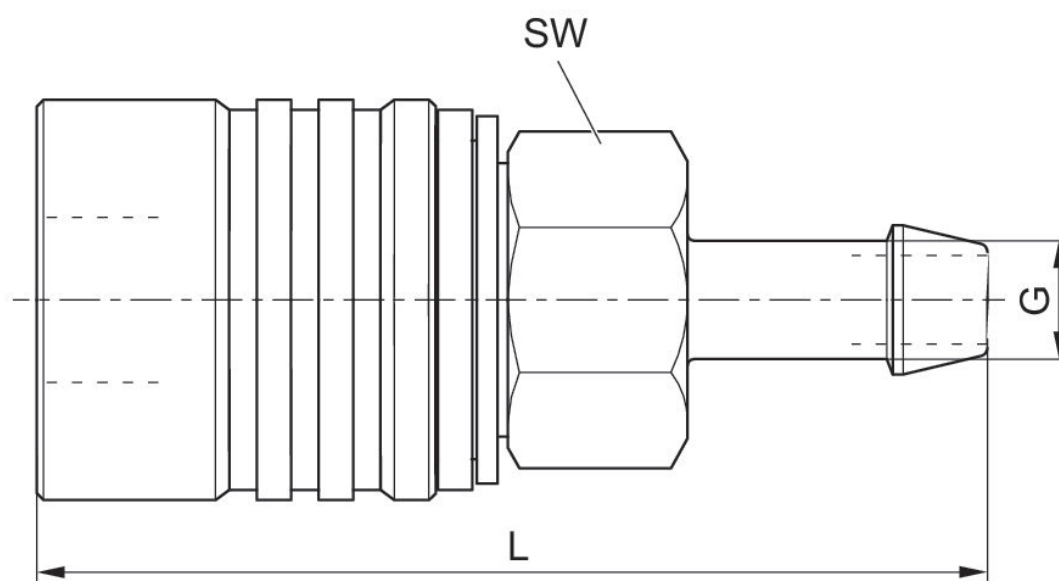

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L	SW
1823376024	Ø 6	7,8 mm	72	21
1823376025	Ø 8	7,8 mm	72	21
1823376026	Ø 10	7,8 mm	72	21
1823376027	Ø 13	7,8 mm	72	21