


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.



Dati tecnici

Settore	Industria
Raccordo D	NW 7,8
Raccordo G	Ø 10
Tipo di raccordo aria compressa	attacco per tubo
Larghezza nominale NW	7.8 mm
Portata nominale Qn	2150 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso al pezzo	0.17 kg
Materiale corpo	Acciaio, cromato
Materiale bussola di sbloccaggio	Plastica
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale attacco	Ottone

Superficie raccordo

nichelato

1823376026

Informazioni tecniche


Spingendo indietro la bussola di sbloccaggio viene sbloccato l'innesto maschio, che rimane tuttavia arretrato. La valvola d'innesto si chiude contemporaneamente viene scaricata la condotta d'aria. Azionando di nuovo la bussola di sbloccaggio è possibile il disinnesto senza problemi.

Si consiglia di fissare il tubo flessibile al giunto con una fascetta stringitubo.

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Dimensioni

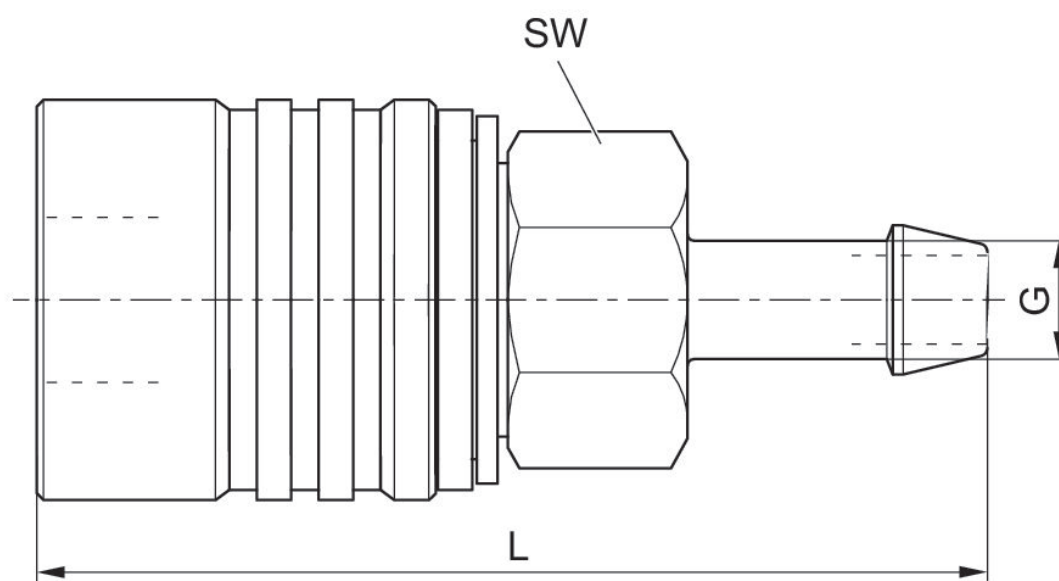

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
1823376024	Ø 6	7,8 mm	72	21
1823376025	Ø 8	7,8 mm	72	21
1823376026	Ø 10	7,8 mm	72	21
1823376027	Ø 13	7,8 mm	72	21