

Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.



Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio D	NW 7,8
Orificio G	Ø 13
Tipo de conexión de aire comprimido	boquilla
Anchura nominal NW	7.8 mm
Caudal nominal Qn	2150 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	12 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso por unidad	0.17 kg
Material carcasa	Acero, cromado
Material casquillo de desbloqueo	Plástico
Material juntas	Caucho de acrilnitrilo butadieno
Material orificio	Latón

Superficie orificio

niquelado

1823376027

Información técnica


Al retirar el casquillo de desbloqueo, se suelta el enchufe de acoplamiento, aunque permanece retenido. La válvula de acoplamiento se cierra y, al mismo tiempo, se purga el conducto de aire. Volviendo a accionar el casquillo de desbloqueo, se puede desacoplar sin peligro.

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Los enchufes de acoplamiento se adaptan a los acoplamientos con NW7,8 tanto con el NW7,2 (latón) como con el NW7,8 (acero).

Dimensiones

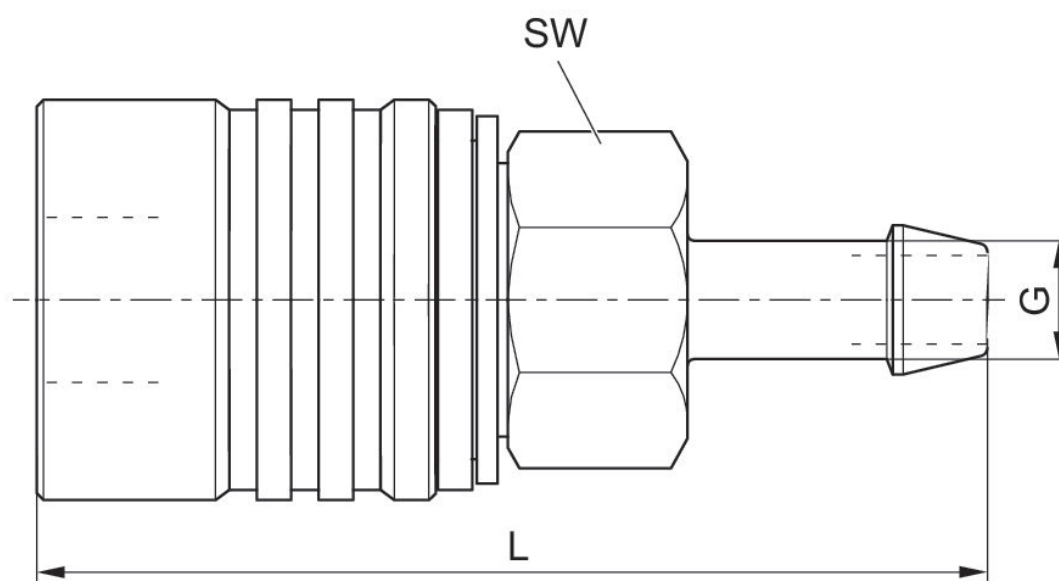

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823376024	Ø 6	7,8 mm	72	21
1823376025	Ø 8	7,8 mm	72	21
1823376026	Ø 10	7,8 mm	72	21
1823376027	Ø 13	7,8 mm	72	21