

Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.



Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	con filettatura esterna
Raccordo D	NW 7,8
Raccordo G	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Larghezza nominale NW	7.8 mm
Portata nominale Qn	2150 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso al pezzo	0.17 kg
Materiale corpo	Acciaio, cromato
Materiale bussola di sbloccaggio	Plastica
Materiale guarnizioni	Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco
Superficie raccordo

Ottone
nichelato
1823376028


Informazioni tecniche

Spingendo indietro la bussola di sbloccaggio viene sbloccato l'innesto maschio, che rimane tuttavia arretrato. La valvola d'innesto si chiude contemporaneamente viene scaricata la condotta d'aria. Azionando di nuovo la bussola di sbloccaggio è possibile il disinnesto senza problemi.

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensioni

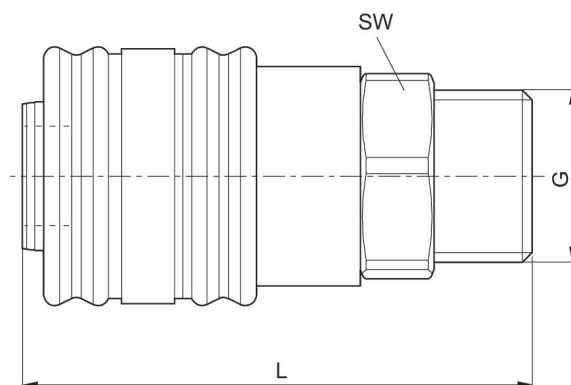

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
1823376028	G 1/4	7,8 mm	56.5	21
1823376029	G 3/8	7,8 mm	56.5	21
1823376030	G 1/2	7,8 mm	59.5	24