

## Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.



## Dati tecnici

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Settore                          | Industria                     |
| Nota                             | con filettatura esterna       |
| Raccordo D                       | NW 7,8                        |
| Raccordo G                       | G 3/8                         |
| Tipo di raccordo aria compressa  | filettatura esterna           |
| Larghezza nominale NW            | 7.8 mm                        |
| Portata nominale Qn              | 2150 l/min                    |
| Pressione di esercizio min.      | 0 bar                         |
| Pressione di esercizio max       | 12 bar                        |
| Temperatura ambiente min.        | -20 °C                        |
| Temperatura ambiente max.        | 100 °C                        |
| Temperatura del fluido min.      | -20 °C                        |
| Temperatura del fluido max.      | 100 °C                        |
| Fluido                           | Aria compressa                |
| Unità di fornitura               | 1 Pezzo                       |
| Peso al pezzo                    | 0.17 kg                       |
| Materiale corpo                  | Acciaio, cromato              |
| Materiale bussola di sbloccaggio | Plastica                      |
| Materiale guarnizioni            | Gomma acrilonitrile-butadiene |

Materiale attacco  
Superficie raccordo

Ottone  
nichelato  
1823376029


## Informazioni tecniche

Spingendo indietro la bussola di sbloccaggio viene sbloccato l'innesto maschio, che rimane tuttavia arretrato. La valvola d'innesto si chiude contemporaneamente viene scaricata la condotta d'aria. Azionando di nuovo la bussola di sbloccaggio è possibile il disinnesto senza problemi.

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Portata nominale Qn con 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensioni

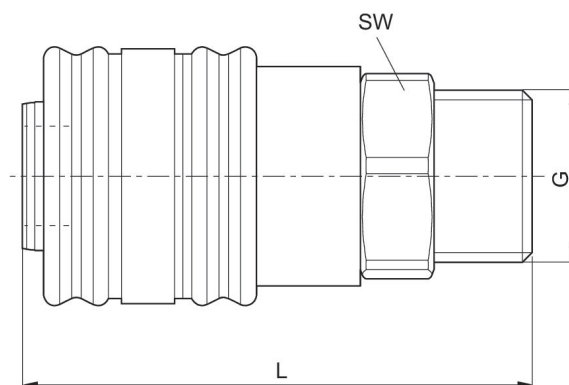

| Codice            | Raccordo G | Larghezza nominale NW | L    | SW |
|-------------------|------------|-----------------------|------|----|
| 1823376028        | G 1/4      | 7,8 mm                | 56.5 | 21 |
| <b>1823376029</b> | G 3/8      | 7,8 mm                | 56.5 | 21 |
| 1823376030        | G 1/2      | 7,8 mm                | 59.5 | 24 |