


AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

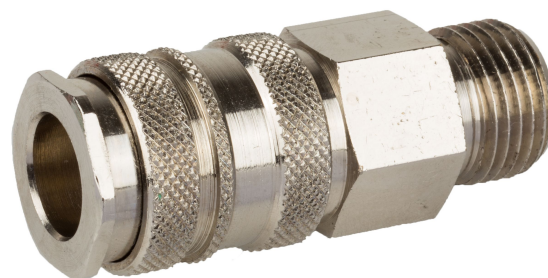

Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	com rosca externa
Conexão D	NW 7,8
Conexão G	G 1/4
Tipo de conexão de ar comprimido	rosca externa
Largura Nominal NW	7.8 mm
Fluxo nominal Qn	1950 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	1 Peça
Peso por peça	0.095 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material manga de destravamento	Aço

Acoplamento de fecho, Série CP1

1823376034

Série CP1

2025-12-03

Superfície manga de destravamento

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material conexão

Latão

Superfície conexão

niquelado


1823376034

Informações técnicas

Quanto aos acoplamentos com NW7,8 adaptam-se conectores de acoplamento tanto com NW7,2 (latão) como com NW7,8 (aço).

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

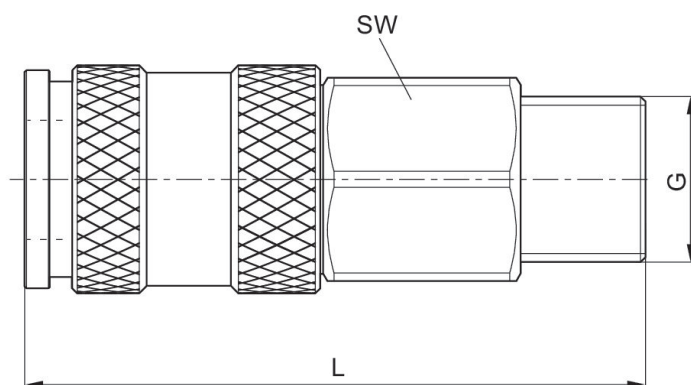

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823376034	G 1/4	7,8 mm	56.3	19
R412026433	G 1/4	7,8 mm	59.8	19
1823376035	G 3/8	7,8 mm	56.3	19
1823376036	G 1/2	7,8 mm	50.3	22