


## Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

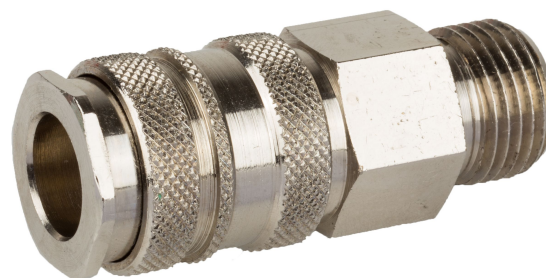

## Dati tecnici

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Settore                          | Industria               |
| Nota                             | con filettatura esterna |
| Raccordo D                       | NW 7,8                  |
| Raccordo G                       | G 3/8                   |
| Tipo di raccordo aria compressa  | filettatura esterna     |
| Larghezza nominale NW            | 7.8 mm                  |
| Portata nominale Qn              | 1950 l/min              |
| Pressione di esercizio min.      | 0 bar                   |
| Pressione di esercizio max       | 35 bar                  |
| Temperatura ambiente min.        | -20 °C                  |
| Temperatura ambiente max.        | 100 °C                  |
| Temperatura del fluido min.      | -20 °C                  |
| Temperatura del fluido max.      | 100 °C                  |
| Fluido                           | Aria compressa          |
| Unità di fornitura               | 1 Pezzo                 |
| Peso al pezzo                    | 0.095 kg                |
| Materiale corpo                  | Ottone                  |
| Superficie Corpo                 | nichelato               |
| Materiale bussola di sbloccaggio | Acciaio                 |

Superficie bussola di sbloccaggio

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco

Ottone

Superficie raccordo

nichelato


1823376035

## Informazioni tecniche

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Portata nominale  $Q_n$  con 6 bar e  $\Delta p = 1$  bar

## Dimensioni

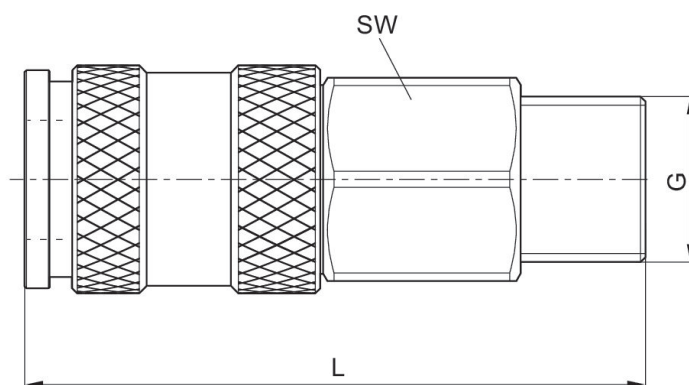

| Codice            | Raccordo G | Larghezza nominale NW | L    | SW |
|-------------------|------------|-----------------------|------|----|
| 1823376034        | G 1/4      | 7,8 mm                | 56.3 | 19 |
| R412026433        | G 1/4      | 7,8 mm                | 59.8 | 19 |
| <b>1823376035</b> | G 3/8      | 7,8 mm                | 56.3 | 19 |
| 1823376036        | G 1/2      | 7,8 mm                | 50.3 | 22 |