


Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri.

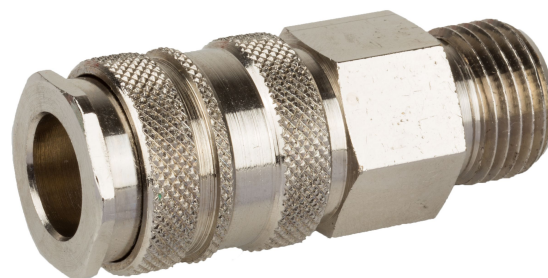

Dati tecnici

Settore	Industria
Nota	con filettatura esterna
Raccordo D	NW 7,8
Raccordo G	G 1/2
Tipo di raccordo aria compressa	filettatura esterna
Larghezza nominale NW	7.8 mm
Portata nominale Qn	1950 l/min
Pressione di esercizio min.	0 bar
Pressione di esercizio max	35 bar
Temperatura ambiente min.	-20 °C
Temperatura ambiente max.	100 °C
Temperatura del fluido min.	-20 °C
Temperatura del fluido max.	100 °C
Fluido	Aria compressa
Unità di fornitura	1 Pezzo
Peso al pezzo	0.095 kg
Materiale corpo	Ottone
Superficie Corpo	nichelato
Materiale bussola di sbloccaggio	Acciaio

Superficie bussola di sbloccaggio

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale attacco

Ottone

Superficie raccordo

nichelato


1823376036

Informazioni tecniche

Per i giunti di larghezza nominale 7,8 sono idonei gli innesti maschio con larghezza nominale 7,2 (ottone) o con larghezza nominale 7,8 (acciaio).

Portata nominale Q_n con 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensioni

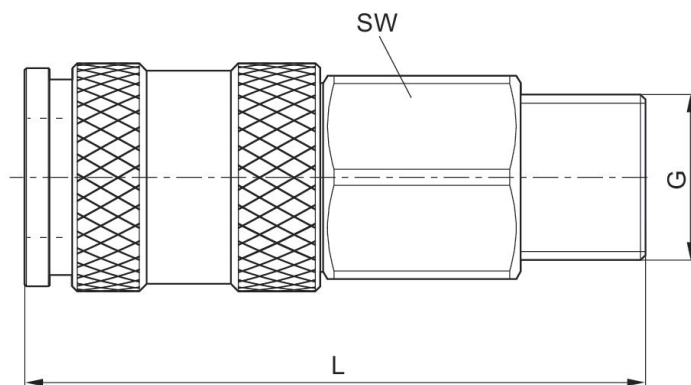

Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L	SW
1823376034	G 1/4	7,8 mm	56.3	19
R412026433	G 1/4	7,8 mm	59.8	19
1823376035	G 3/8	7,8 mm	56.3	19
1823376036	G 1/2	7,8 mm	50.3	22