


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

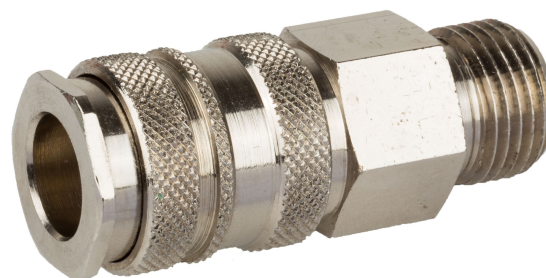

Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	con rosca exterior
Orificio D	NW 7,8
Orificio G	G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido	rosca exterior
Anchura nominal NW	7.8 mm
Caudal nominal Qn	1950 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso por unidad	0.095 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Acero

Superficie casquillo de desbloqueo

níquelado

Material juntas

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Material orificio

Latón

Superficie orificio

níquelado


1823376036

Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se adaptan a los acoplamientos con NW7,8 tanto con el NW7,2 (latón) como con el NW7,8 (acero).

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Dimensiones

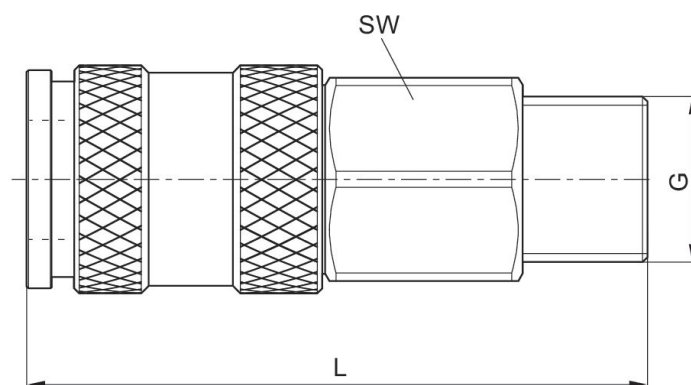

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823376034	G 1/4	7,8 mm	56.3	19
R412026433	G 1/4	7,8 mm	59.8	19
1823376035	G 3/8	7,8 mm	56.3	19
1823376036	G 1/2	7,8 mm	50.3	22