


Acoplamientos AVENTICS serie CP1

Los acoplamientos seguros AVENTICS serie CP1 que utilizan acoplamiento a presión son robustos y seguros.

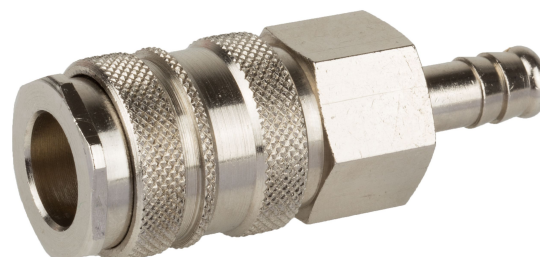

Datos técnicos

Sector	Industria
Orificio D	NW 7,8
Orificio G	Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido	boquilla
Anchura nominal NW	7.8 mm
Caudal nominal Qn	1950 l/min
Presión de funcionamiento mín.	0 bar
Presión de funcionamiento máx.	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura del medio mín.	-20 °C
Temperatura del medio máx.	100 °C
Fluido	Aire comprimido
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso por unidad	0.095 kg
Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material casquillo de desbloqueo	Acero
Superficie casquillo de desbloqueo	niquelado

Material juntas
Material orificio
Superficie orificio

Caucho de acrilnitrilo butadieno
Latón
niquelado
1823376041


Información técnica

Los enchufes de acoplamiento se adaptan a los acoplamientos con NW7,8 tanto con el NW7,2 (latón) como con el NW7,8 (acero).

Caudal nominal Qn a 6 bar y $\Delta p = 1$ bar

Se recomienda asegurar la manguera con una abrazadera en el acoplamiento.

Dimensiones

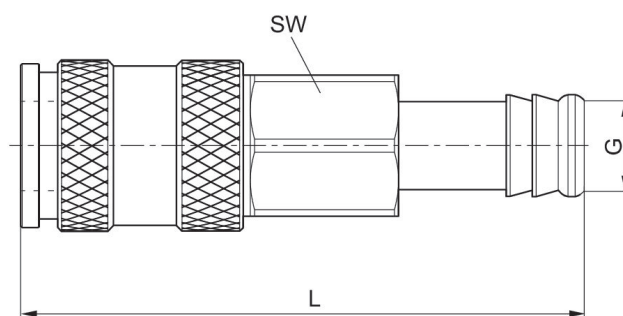

N° de material	Orificio G	Anchura nominal NW	L	SW
1823376040	Ø 6.3	7,8 mm	70.3	19
1823376041	Ø 8.3	7,8 mm	70.3	19
1823376042	Ø 10.3	7,8 mm	70.3	19
1823376043	Ø 13.3	7,8 mm	70.3	19