


Coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1

Les coupleurs de fermeture AVENTICS série CP1 sont robustes et sûrs.

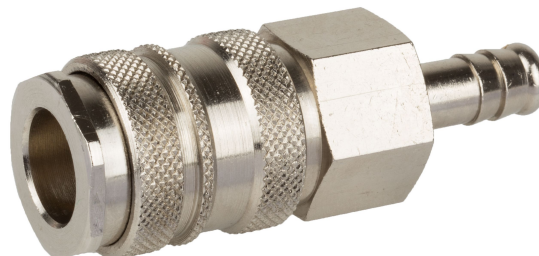

Données techniques

Secteur	Industrie
Orifice D	NW 7,8
Orifice G	Ø 13
Type de raccordement d'air comprimé	Canule
Diamètre nominal NW	7.8 mm
Débit nominal Qn	1950 l/min
Pression de service min.	0 bar
Pression de service maxi	35 bar
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	100 °C
Température min. du fluide	-20 °C
Température max. du fluide	100 °C
Fluide	Air comprimé
Unité de livraison	1 Pcs.
Poids par unité	0.1 kg
Matériau boîtiers	Laiton
Surface Boîtier	nickelé
Matériau douille de déverrouillage	Acier
Surface douille de déverrouillage	nickelé

Coupleur de fermeture, Série CP1

1823376043

Série CP1

2025-12-03

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Matériau orifice

Laiton

Surface orifice

nickelé

1823376043


Informations techniques

Les coupleurs d'un diamètre nominal de NW7,8 sont compatibles aussi bien avec les connecteurs d'un diamètre nominal de NW7,2 (laiton) qu'avec ceux d'un diamètre nominal de NW7,8 (acier).

Débit nominal Qn pour 6 bar et $\Delta p = 1$ bar

Il est recommandé de sécuriser le tuyau avec un collier de serrage pour flexible sur le coupleur.

Dimensions

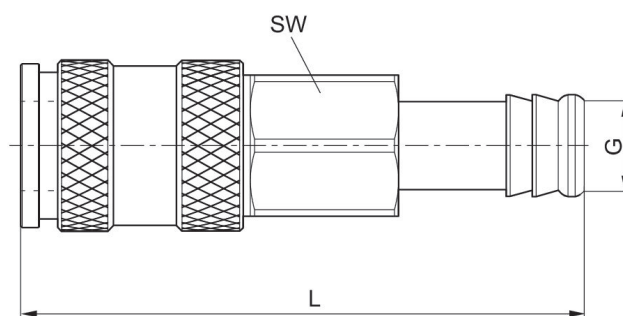

Référence	Orifice G	Diamètre nominal NW	L	SW
1823376040	Ø 6.3	7,8 mm	70.3	19
1823376041	Ø 8.3	7,8 mm	70.3	19
1823376042	Ø 10.3	7,8 mm	70.3	19
1823376043	Ø 13.3	7,8 mm	70.3	19