

AVENTICS Serie QR2 Anschlüsse

Die einfach und sicher montierbaren Steckverschraubungen AVENTICS Serie QR2 gibt es in großer Vielfalt: in Metallausführung für Schlauchdurchmesser von 3 bis 16 mm. Die Serie QR2 bietet ein zylindrisches Gewinde, das wiederholtes Anschließen und Lösen ohne Probleme (Quick Release) ermöglicht, und ein unverlierbarer O-Ring garantiert optimale Abdichtung. Damit kann unser QR-Programm für jede Anwendung und Branche das Passende bieten.



Technische Daten

Branche	Industrie
Verschraubungstyp	Winkelsteckverbinder
Typ Druckluftanschluss	Steckanschluss
Anschluss G	Ø 4
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Anschluss D	Ø 4
Typ	QR2-S-RVK
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.01 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Messing
Oberfläche Gehäuse	vernickelt
Werkstoff Dichtungen	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe	Nichtrostender Stahl

Serie QR2-S-RVK Standard

1823380012


2024-04-10

Werkstoff Lösering
Oberfläche Lösering
Materialnummer

Messing
vernickelt
1823380012

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

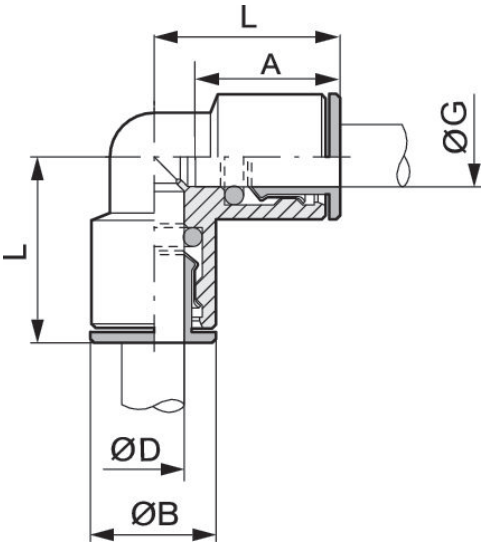

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	ØB	L	A Einstecktiefe
1823380012	Ø 4	Ø 4	9	17.5	14
1823380013	Ø 5	Ø 5	9.5	19	16
1823380014	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823380015	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823380016	Ø 10	Ø 10	15	25	19
1823380017	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823380018	Ø 14	Ø 14	19	30	22
R412010540	Ø 16	Ø 16	23	33	36