

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

Sector

Tipo de racor

Tipo de conexión de aire comprimido

Orificio G

Tipo de conexión de aire comprimido 2

Orificio D

Tipo

Presión de funcionamiento mín.

Presión de funcionamiento máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Unidad de suministro

Peso

Industria

Conector por enchufe acodado

Racor instantáneo

Ø 5

Racor instantáneo

Ø 5

QR2-S-RVK

-0.95 bar

16 bar

-20 °C

80 °C

10 Unidades

0.011 kg

## Material

Material carcasa

Superficie Carcasa

Material juntas

Material arandela dentada

Latón

niquelado

Caucho de acrilnitrilo butadieno

Acero inoxidable

# Serie QR2-S-RVK estándar

1823380013


2024-04-10

Material anillo de aflojamiento  
Superficie anillo de aflojamiento  
N° de material

Latón  
níquelado  
1823380013

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

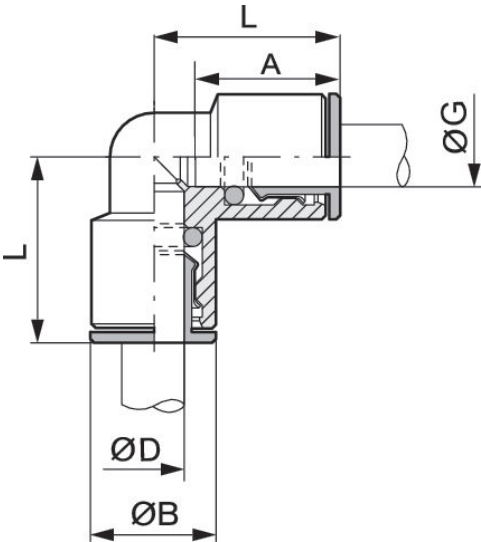

| N° de material | Orificio D | Orificio G | ØB  | L    | A Profundidad de inserción |
|----------------|------------|------------|-----|------|----------------------------|
| 1823380012     | Ø 4        | Ø 4        | 9   | 17.5 | 14                         |
| 1823380013     | Ø 5        | Ø 5        | 9.5 | 19   | 16                         |
| 1823380014     | Ø 6        | Ø 6        | 11  | 19.5 | 16                         |
| 1823380015     | Ø 8        | Ø 8        | 13  | 23   | 18                         |
| 1823380016     | Ø 10       | Ø 10       | 15  | 25   | 19                         |
| 1823380017     | Ø 12       | Ø 12       | 17  | 27   | 20                         |
| 1823380018     | Ø 14       | Ø 14       | 19  | 30   | 22                         |
| R412010540     | Ø16        | Ø16        | 23  | 33   | 36                         |