

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring imperdibile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a gomito

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 14

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 14

Tipo

QR2-S-RVK

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

5 Pezzo

Peso

0.056 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Serie QR2-S-RVK standard

1823380018


2024-04-10

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
1823380018

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

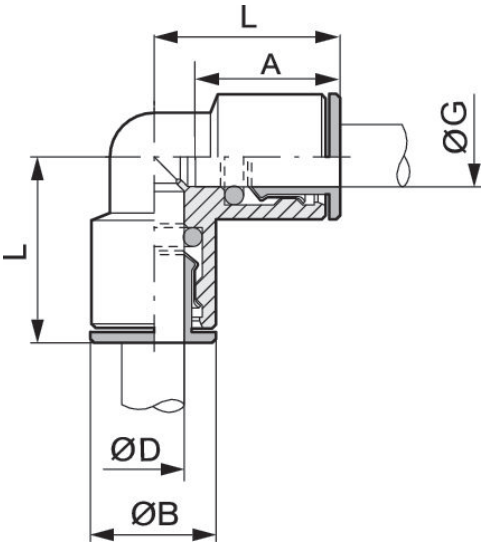

Codice	Raccordo D	Raccordo G	ØB	L	A Profondità di inserimento
1823380012	Ø 4	Ø 4	9	17.5	14
1823380013	Ø 5	Ø 5	9.5	19	16
1823380014	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823380015	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823380016	Ø 10	Ø 10	15	25	19
1823380017	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823380018	Ø 14	Ø 14	19	30	22
R412010540	Ø16	Ø16	23	33	36