

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a T

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 4

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 4

Tipo

QR2-S-RTK

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.015 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Serie QR2-S-RTK standard

2024-04-10


1823381043

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
1823381043

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

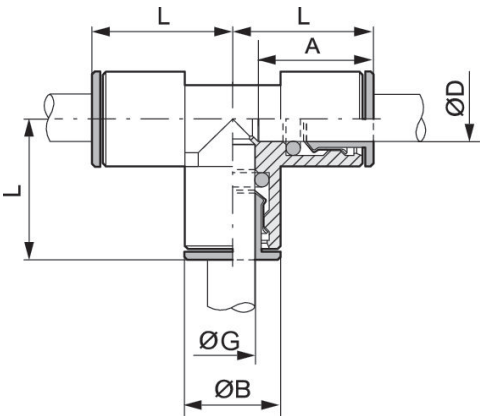

Codice	Raccordo D	Raccordo G	ØB	L	A Profondità di inserimento
1823381043	Ø 4	Ø 4	9	17.5	15
1823381044	Ø 5	Ø 5	10	19	16
1823381045	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823381046	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823381047	Ø 10	Ø 10	15	25	15
1823381048	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823381049	Ø 14	Ø 14	20	30	22
R412010541	Ø16	Ø16	23	36	25