

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conector de encaixe em T

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 4

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 4

Tipo

QR2-S-RTK

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidade de fornecimento

10 Peça

Peso

0.015 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada

Aço inoxidável

Série QR2-S-RTK padrão

1823381043


2024-04-10

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
1823381043

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

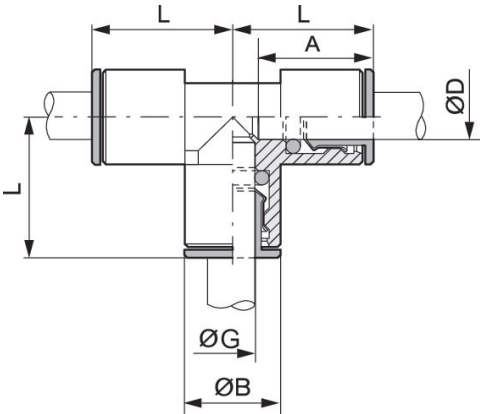

N° de material	Conexão D	Conexão G	ØB	L	A Profundida- de de inserção
1823381043	Ø 4	Ø 4	9	17.5	15
1823381044	Ø 5	Ø 5	10	19	16
1823381045	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823381046	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823381047	Ø 10	Ø 10	15	25	15
1823381048	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823381049	Ø 14	Ø 14	20	30	22
R412010541	Ø16	Ø16	23	36	25