

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a T

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 8

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 8

Tipo

QR2-S-RTK

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

80 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.027 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Materiale disco dentato

Acciaio inox

# Serie QR2-S-RTK standard

2024-04-10


1823381046

Materiale anello di sblocco  
Superficie anello di sblocco  
Codice

Ottone  
nichelato  
1823381046

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

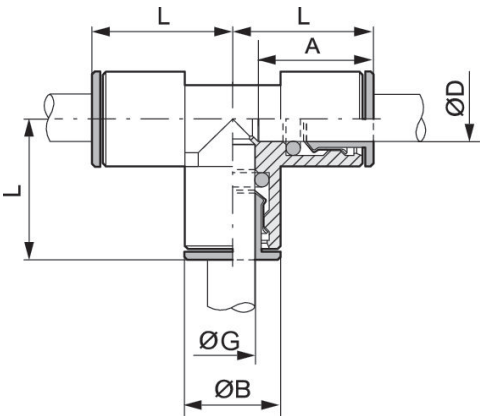

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | ØB | L    | A Profondità di inserimento |
|------------|------------|------------|----|------|-----------------------------|
| 1823381043 | Ø 4        | Ø 4        | 9  | 17.5 | 15                          |
| 1823381044 | Ø 5        | Ø 5        | 10 | 19   | 16                          |
| 1823381045 | Ø 6        | Ø 6        | 11 | 19.5 | 16                          |
| 1823381046 | Ø 8        | Ø 8        | 13 | 23   | 18                          |
| 1823381047 | Ø 10       | Ø 10       | 15 | 25   | 15                          |
| 1823381048 | Ø 12       | Ø 12       | 17 | 27   | 20                          |
| 1823381049 | Ø 14       | Ø 14       | 20 | 30   | 22                          |
| R412010541 | Ø16        | Ø16        | 23 | 36   | 25                          |