

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor

Indústria

Tipo de rosca

Conector de encaixe em T

Tipo de conexão de ar comprimido

Conexão de encaixe

Conexão G

Ø 8

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de encaixe

Conexão D

Ø 8

Tipo

QR2-S-RTK

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-20 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Unidade de fornecimento

10 Peça

Peso

0.027 kg

Material

Material de caixa

Latão

Superfície Caixa

niquelado

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Material arruela dentada


Aço inoxidável

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
1823381046

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

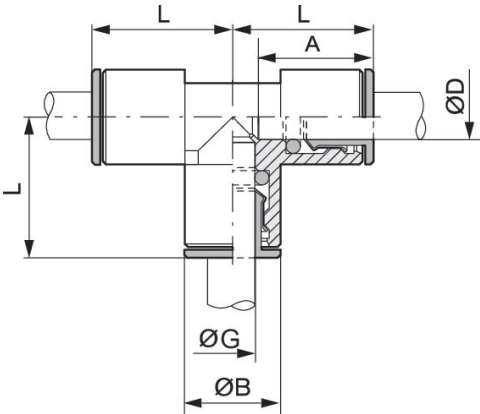

N° de material	Conexão D	Conexão G	ØB	L	A Profundida- de de inserção
1823381043	Ø 4	Ø 4	9	17.5	15
1823381044	Ø 5	Ø 5	10	19	16
1823381045	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823381046	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823381047	Ø 10	Ø 10	15	25	15
1823381048	Ø 12	Ø 12	17	27	20
1823381049	Ø 14	Ø 14	20	30	22
R412010541	Ø16	Ø16	23	36	25