

## Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



## Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a T

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 4

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 4

Tipo

QR2-F-RTK

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.013 kg

## Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro

Materiale disco dentato

Acciaio inox

# Serie resistente al calore QR2-F-RTK

2024-04-10


1823381050

Materiale anello di sblocco  
Superficie anello di sblocco  
Codice

Ottone  
nichelato  
1823381050

## Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

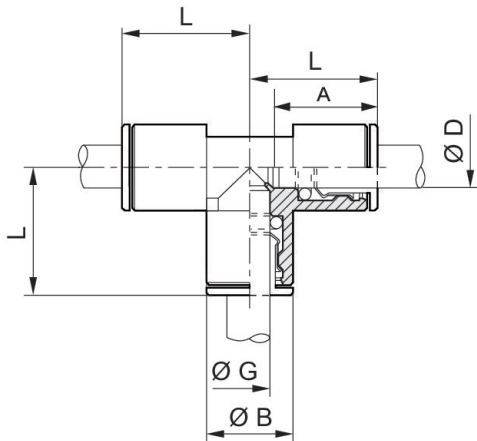

| Codice     | Raccordo D | Raccordo G | Ø B | L    | A Profondità di inserimento |
|------------|------------|------------|-----|------|-----------------------------|
| 1823381050 | Ø 4        | Ø 4        | 9   | 17.5 | 15                          |
| 1823381051 | Ø 6        | Ø 6        | 11  | 19.5 | 16                          |
| 1823381052 | Ø 8        | Ø 8        | 13  | 23   | 18                          |
| 1823381053 | Ø 10       | Ø 10       | 15  | 25   | 19                          |
| R412007732 | Ø 12       | Ø 12       | 17  | 27   | 20                          |