

AVENTICS série QR2 Conexões

Os conectores de encaixe AVENTICS série QR2 com montagem segura e fácil estão disponíveis em várias versões: em metal para diâmetros de tubulação de 3 a 16 mm. A série QR2 oferece uma rosca cilíndrica que permite liberação e conexão repetidas sem problemas (liberação rápida) e a junta tórica integrada garante vedação ideal. Nosso programa QR oferece a solução certa para todas as aplicações e setores.



Dados técnicos

Setor	Indústria
Tipo de rosca	Conector de encaixe em T
Tipo de conexão de ar comprimido	Conexão de encaixe
Conexão G	Ø 4
Tipo conexão de ar comprimido 2	Conexão de encaixe
Conexão D	Ø 4
Tipo	QR2-F-RTK
Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso	0.013 kg

Material

Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
Material de vedações	Borracha fluorada
Material arruela dentada	Aço inoxidável

Série QR2-F-RTK termoresistente

1823381050


2024-04-10

Material anel de afrouxamento
Superfície anel de afrouxamento
N° de material

Latão
níquelado
1823381050

Informações técnicas

As séries QR1 (plástico) e QR2 (metal) não são combináveis.

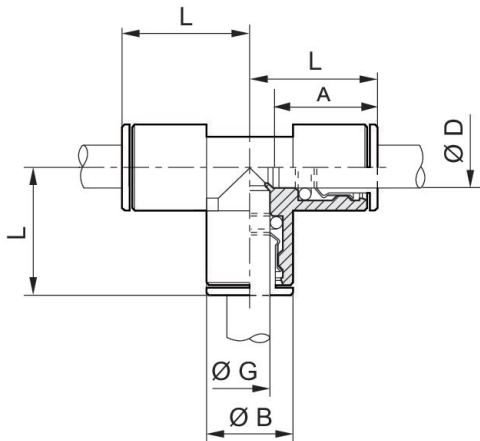

N° de material	Conexão D	Conexão G	Ø B	L	A Profundida- de de inserção
1823381050	Ø 4	Ø 4	9	17.5	15
1823381051	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823381052	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823381053	Ø 10	Ø 10	15	25	19
R412007732	Ø 12	Ø 12	17	27	20