

## Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



## Datos técnicos

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Sector                                | Industria              |
| Tipo de racor                         | Conector por enchufe T |
| Tipo de conexión de aire comprimido   | Racor instantáneo      |
| Orificio G                            | Ø 6                    |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo      |
| Orificio D                            | Ø 6                    |
| Tipo                                  | QR2-F-RTK              |
| Presión de funcionamiento mín.        | -0.95 bar              |
| Presión de funcionamiento máx.        | 16 bar                 |
| Temperatura ambiente mín.             | -20 °C                 |
| Temperatura ambiente máx.             | 150 °C                 |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades            |
| Peso                                  | 0.015 kg               |

## Material

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material carcasa          | Latón            |
| Superficie Carcasa        | niquelado        |
| Material juntas           | Caucho fluorado  |
| Material arandela dentada | Acero inoxidable |

# Serie QR2-F-RTK resistente al calor

2024-04-10


1823381051

Material anillo de aflojamiento  
Superficie anillo de aflojamiento  
N° de material

Latón  
níquelado  
1823381051

## Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

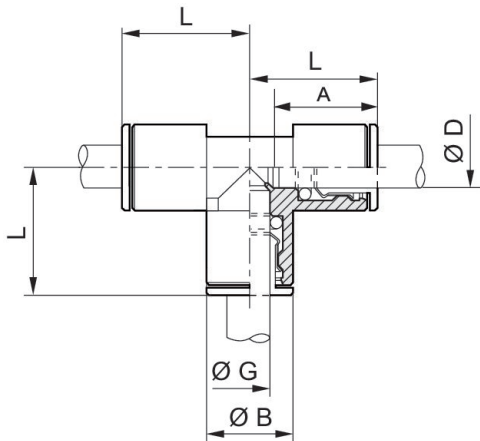

| N° de material | Orificio D | Orificio G | Ø B | L    | A Profundidad de inserción |
|----------------|------------|------------|-----|------|----------------------------|
| 1823381050     | Ø 4        | Ø 4        | 9   | 17.5 | 15                         |
| 1823381051     | Ø 6        | Ø 6        | 11  | 19.5 | 16                         |
| 1823381052     | Ø 8        | Ø 8        | 13  | 23   | 18                         |
| 1823381053     | Ø 10       | Ø 10       | 15  | 25   | 19                         |
| R412007732     | Ø 12       | Ø 12       | 17  | 27   | 20                         |