

## Raccords AVENTICS série QR2

Les raccords instantanés AVENTICS série QR2 à montage facile et sûr sont disponibles dans de nombreuses versions : en métal pour les tuyaux de 3 à 16 mm de diamètre. La série QR2 comporte un filetage cylindrique qui permet de répéter sans problème (libération rapide) le raccordement et le débranchement, ainsi qu'un joint torique avec protection contre la perte assurant une étanchéité optimale. Notre programme QR présente la solution adaptée à chaque application et à chaque secteur d'activité.



## Données techniques

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Secteur                               | Industrie            |
| Type de vissage                       | Raccord enfichable T |
| Type de raccordement d'air comprimé   | Raccord instantané   |
| Orifice G                             | Ø 8                  |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Raccord instantané   |
| Orifice D                             | Ø 8                  |
| Type                                  | QR2-F-RTK            |
| Pression de service min.              | -0.95 bar            |
| Pression de service maxi              | 16 bar               |
| Température ambiante min.             | -20 °C               |
| Température ambiante max.             | 150 °C               |
| Unité de livraison                    | 10 Pcs.              |
| Poids                                 | 0.023 kg             |

## Matériau

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Matériau boîtiers         | Laiton              |
| Surface Boîtier           | nickelé             |
| Matériau joints           | Caoutchouc au fluor |
| Matériau rondelle à dents | Acier inoxydable    |

# Série QR2-F-RTK résistant à chaud

2024-04-10

1823381052

Matériau bague de desserrage

Laiton

Surface bague de desserrage


nickelé

Référence

1823381052

## Informations techniques

Les séries QR1 (plastique) et QR2 (métal) ne sont pas compatibles

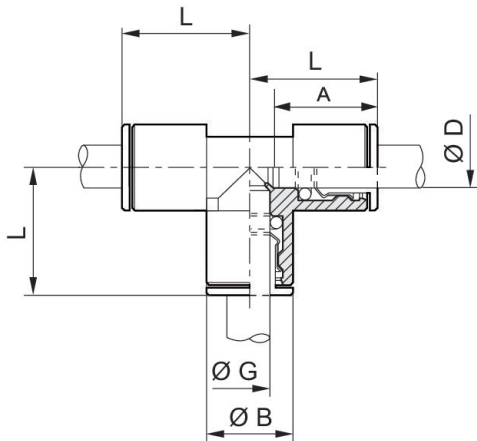

| Référence  | Orifice D | Orifice G | Ø B | L    | A Profondeur d'insertion |
|------------|-----------|-----------|-----|------|--------------------------|
| 1823381050 | Ø 4       | Ø 4       | 9   | 17.5 | 15                       |
| 1823381051 | Ø 6       | Ø 6       | 11  | 19.5 | 16                       |
| 1823381052 | Ø 8       | Ø 8       | 13  | 23   | 18                       |
| 1823381053 | Ø 10      | Ø 10      | 15  | 25   | 19                       |
| R412007732 | Ø 12      | Ø 12      | 17  | 27   | 20                       |