

Racores AVENTICS serie QR2

Los racores rápidos AVENTICS serie QR2 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: en metal para los diámetros de los tubos de 3 a 16 mm. La serie QR2 ofrece una rosca cilíndrica que permite una conexión repetida y escape sin problemas (escape rápido) y la junta tórica interna garantizan un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución correcta para cada aplicación e industria.



Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo de racor	Conector por enchufe T
Tipo de conexión de aire comprimido	Racor instantáneo
Orificio G	Ø 8
Tipo de conexión de aire comprimido 2	Racor instantáneo
Orificio D	Ø 8
Tipo	QR2-F-RTK
Presión de funcionamiento mín.	-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	150 °C
Unidad de suministro	10 Unidades
Peso	0.023 kg

Material

Material carcasa	Latón
Superficie Carcasa	niquelado
Material juntas	Caucho fluorado
Material arandela dentada	Acero inoxidable

Serie QR2-F-RTK resistente al calor

2024-04-10


1823381052

Material anillo de aflojamiento
Superficie anillo de aflojamiento
N° de material

Latón
níquelado
1823381052

Información técnica

Las series QR1 (plástico) y QR2 (metal) no se pueden combinar

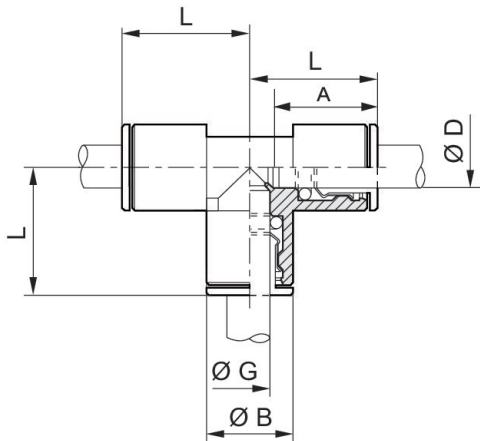

N° de material	Orificio D	Orificio G	$\varnothing B$	L	A Profundidad de inserción
1823381050	$\varnothing 4$	$\varnothing 4$	9	17.5	15
1823381051	$\varnothing 6$	$\varnothing 6$	11	19.5	16
1823381052	$\varnothing 8$	$\varnothing 8$	13	23	18
1823381053	$\varnothing 10$	$\varnothing 10$	15	25	19
R412007732	$\varnothing 12$	$\varnothing 12$	17	27	20