

Raccordi serie QR2 AVENTICS

I connettori a innesto serie QR2 AVENTICS con montaggio facile e sicuro sono disponibili in molte versioni: in metallo per diametri di tubi da 3 a 16 mm. La serie QR2 offre una filettatura cilindrica che consente la connessione e la disconnessione ripetute senza problemi (sgancio rapido) e l'O-ring impermeabile garantisce una tenuta ottimale. Il nostro programma QR offre la soluzione adatta a ogni applicazione e settore.



Dati tecnici

Settore

Industria

Tipo di raccordo

Raccordo ad innesto a T

Tipo di raccordo aria compressa

Raccordo ad innesto

Raccordo G

Ø 10

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo ad innesto

Raccordo D

Ø 10

Tipo

QR2-F-RTK

Pressione di esercizio min.

-0.95 bar

Pressione di esercizio max

16 bar

Temperatura ambiente min.

-20 °C

Temperatura ambiente max.

150 °C

Unità di fornitura

10 Pezzo

Peso

0.048 kg

Materiale

Materiale corpo

Ottone

Superficie Corpo

nichelato

Materiale guarnizioni

Gomma al fluoro

Materiale disco dentato

Acciaio inox

Serie resistente al calore QR2-F-RTK

2024-04-10


1823381053

Materiale anello di sblocco
Superficie anello di sblocco
Codice

Ottone
nichelato
1823381053

Informazioni tecniche

Le serie QR1 (plastica) e QR2 (metallo) non sono combinabili

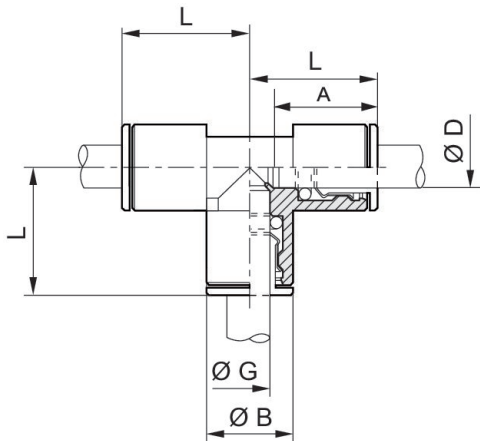

Codice	Raccordo D	Raccordo G	Ø B	L	A Profondità di inserimento
1823381050	Ø 4	Ø 4	9	17.5	15
1823381051	Ø 6	Ø 6	11	19.5	16
1823381052	Ø 8	Ø 8	13	23	18
1823381053	Ø 10	Ø 10	15	25	19
R412007732	Ø 12	Ø 12	17	27	20