

Conector de acoplamento com porca de retenção


1823386015

Série CP1

2025-12-03

AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

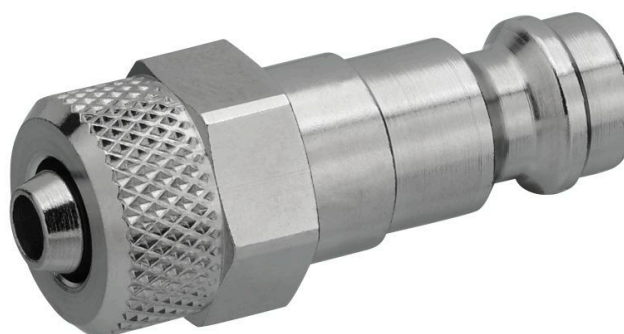

Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 5
Conexão G	Ø 4x6
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	5 mm
Fluxo nominal Qn	700 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.018 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	1823386015

Conector de acoplamento com porca de retenção

1823386015

Série CP1


2025-12-03

Informações técnicas

Os conectores de acoplamento podem ser ajustados à largura nominal NW de todos os acoplamentos de segurança.

Fluxo nominal Qn com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Dimensões

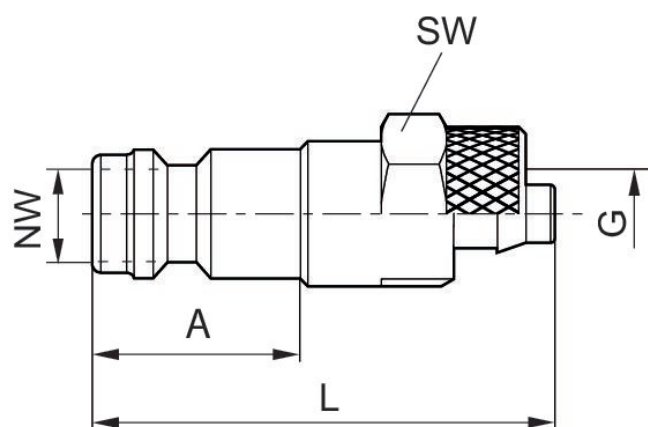

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823386015	Ø 4x6	5 mm	33	12
1823386066	Ø 6x8	5 mm	32	14