

Conector de acoplamento com porca de retenção



1823386016

Série CP1

2025-12-03

AVENTICS série CP1 Acoplamentos

AVENTICS série CP1 de acoplamentos seguros usando acoplamento de encaixe único são resistentes e seguros.

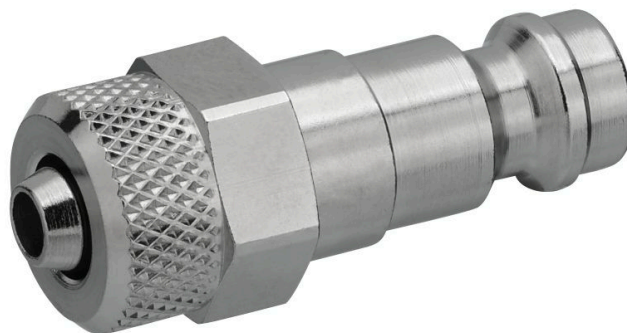

Dados técnicos

Setor	Indústria
Conexão D	NW 7,2
Conexão G	Ø 6x8
Tipo de conexão de ar comprimido	Conector de acoplamento
Largura Nominal NW	7.2 mm
Fluxo nominal Qn	1450 l/min
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	35 bar
Temperatura ambiente mín.	-20 °C
Temperatura ambiente máx.	100 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-20 °C
Temperatura máx. do#fluido.	100 °C
Fluido	Ar comprimido
Unidade de fornecimento	10 Peça
Peso por peça	0.025 kg
Material de caixa	Latão
Superfície Caixa	niquelado
	1823386016

Conector de acoplamento com porca de retenção

1823386016

Série CP1


2025-12-03

Informações técnicas

Fluxo nominal Q_n com 6 bar e $\Delta p = 1$ bar

Os conectores de acoplamento com uma largura nominal NW7,2 podem ser utilizados para todos as peças obturadoras e acoplamentos de segurança com NW7,2 (latão) e NW7,8 (aço).

Dimensões

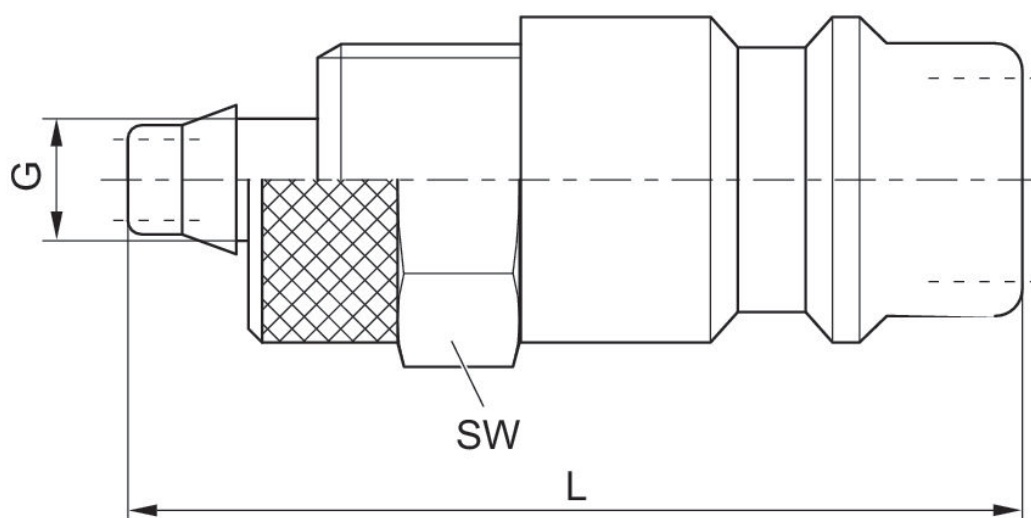

N° de material	Conexão G	Largura Nominal NW	L	SW
1823386019	Ø 4x6	7,2 mm	33	12
1823386016	Ø 6x8	7,2 mm	33	14